


> NYC

- » Downlight basse luminance encastré carré pour lampe fluorescente compacte PL-C, maximum 2x42W
- » Réflecteur en aluminium haut rendement
- » Installation facilitée par réglage en hauteur des brancards à vis
- » Corps et cadre en tôle d'acier
- » Ballast déporté

- » **Couleurs** : Gris (GR), Couleur RAL au choix (MC)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Verre clair (VC) ou sablé (VS), Connectique rapide (CORD)

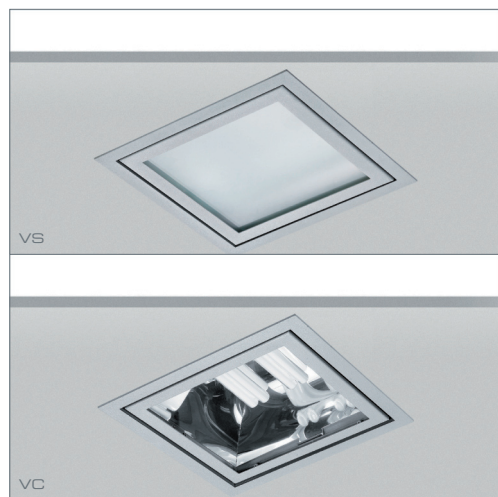

> Couleurs




> Ballasts



> Faisceaux



> Normes



REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
NYC-113	PL-C	G24q-1	1x13W
NYC-118	PL-C	G24q-2	1x18W
NYC-126	PL-C	G24q-3	1x26W
NYC-142	PL-C	G24q-4	1x42W
NYC-213	PL-C	G24q-1	2x13W
NYC-218	PL-C	G24q-2	2x18W
NYC-226	PL-C	G24q-3	2x26W
NYC-242	PL-C	G24q-4	2x42W

> Options



CORD