


> PL 2106

- » Luminaire suspendu ou plafonnier pour lampes fluorescentes TL5, maximum 4x24W, culot G5
- » Grille basse luminance double parabole mate (GBLM) ou brillante (GBLB) disponibles en qualité Miro
- » Plages inter-optiques micro-perforées ou pleines
- » Maintenance facilitée par démontage du bloc optique
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Réflecteur de flux haut rendement (RFHR), Kit chantier (lampes montées, connectique rapide, filin de sécurité, film de protection) (KC), Cellule de détection de présence et-ou de luminosité (CEL)

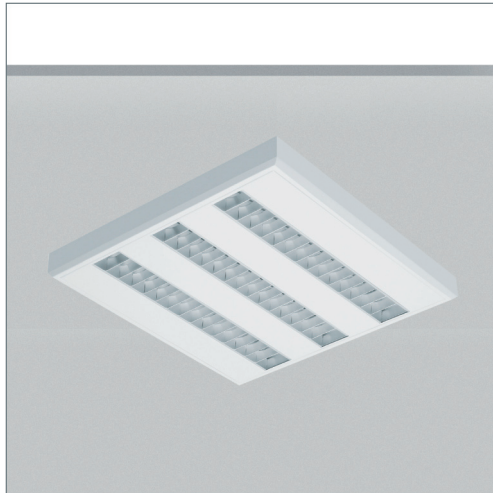

> Couleurs



> Ballasts



> Faisceaux



> Normes




REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
PL 2106-314	TL5	G5	3x14W
PL 2106-324	TL5	G5	3x24W
PL 2106-414	TL5	G5	4x14W
PL 2106-424	TL5	G5	4x24W

> Options



> Optiques

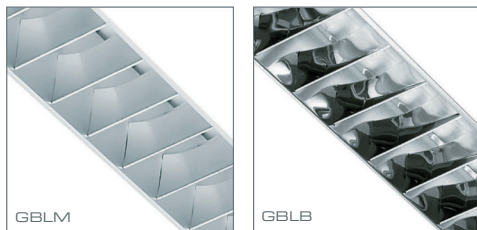

> Plages inter-optiques

