


> DL 2129

- » Downlight basse luminance encastré circulaire pour lampe fluorescente compacte PL-T ou PL-C, maximum 2x26W
- » Anneau en polycarbonate
- » Installation facilitée par réglage en hauteur des brancards à vis
- » Corps en thermoplastique
- » Collerette en fonte d'aluminium
- » Ballast déporté

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Réflecteur en aluminium mat (MAT), poli (POL) ou facetté (FAC), Connectique rapide (CORD)

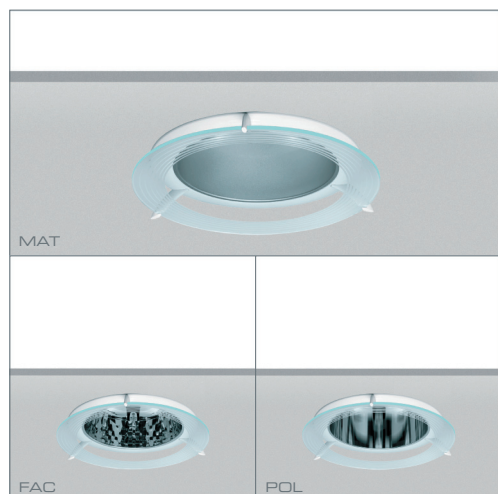

> Couleurs




> Ballasts



> Faisceaux



> Normes

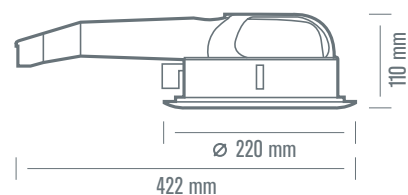

REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
DL 2129-113	PL-T	GX24q-1	1x13W
DL 2129-118	PL-T	GX24q-2	1x18W
DL 2129-126	PL-T	GX24q-3	1x26W
DL 2129-132	PL-T	GX24q-3	1x32W
DL 2129-213	PL-T	GX24q-1	2x13W
DL 2129-218	PL-T	GX24q-2	2x18W
DL 2129-226	PL-T	GX24q-3	2x26W
DL 2129-113	PL-C	G24q-1	1x13W
DL 2129-118	PL-C	G24q-2	1x18W
DL 2129-213	PL-C	G24q-1	2x13W
DL 2129-218	PL-C	G24q-2	2x18W

> Options



CORD