

> DL 2108-A

- » Downlight basse luminance encastré et circulaire pour lampe fluorescente compacte PL-C, maximum 2x26W
- » Installation facilitée par réglage en hauteur des brancards
- » Corps en tôle d'acier
- » Collettere en acier repoussé
- » Ballast intégré

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Réflecteur en aluminium mat (MAT) ou facetté (FAC), Connectique rapide (CORD), Ballast déporté (BD)



> Couleurs




> Ballasts



> Faisceaux



> Normes

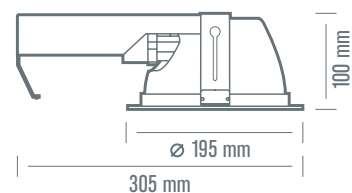

REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
DL 2107-A-113	PL-C	G24d-1 / G24q-1	1x13W
DL 2107-A-118	PL-C	G24d-2 / G24q-2	1x18W
DL 2107-A-126	PL-C	G24d-3 / G24q-3	1x26W
DL 2107-A-213	PL-C	G24d-1 / G24q-1	2x13W
DL 2107-A-218	PL-C	G24d-2 / G24q-2	2x18W
DL 2107-A-226	PL-C	G24d-3 / G24q-3	2x26W

> Options



CORD



BD