




> ACTILUM AM

- » Applique murale à éclairage direct et indirect ou indirect seul pour lampes fluorescentes TL-D, TL5, maximum 2x24W ou fluorescentes compactes PL-L, maximum 1x55W
- » Revêtement par poudrage électrostatique
- » Corps en tôle d'acier peint

- » **Couleurs** : Blanc (WH), Gris (GR), Noir (BK), Couleur RAL au choix (MC)
- » **Ballasts** : Électronique (EVG), Électronique à gradation (EVG DIMM), Électronique à gradation DALI (EVG DIMM DALI)
- » **Options** : Éclairage de veille (EV)

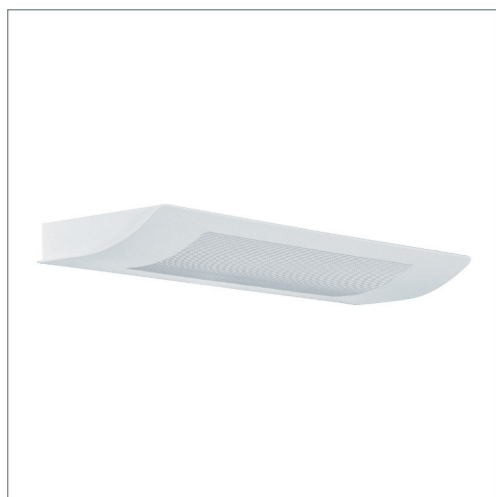

> Couleurs



> Ballasts



> Faisceaux



> Normes



REFERENCE	LAMPE	CULOT	PUISSANCE
ACTILUM AM-118	TL-D	G13	1x18W
ACTILUM AM-218	TL-D	G13	2x18W
ACTILUM AM-114	TL5	G5	1x14W
ACTILUM AM-124	TL5	G5	1x24W
ACTILUM AM-214	TL5	G5	2x14W
ACTILUM AM-224	TL5	G5	2x24W
ACTILUM AM-155	PL-L	2G11	1x55W

> Options

