


DL 2380 LED



Couleur(s)

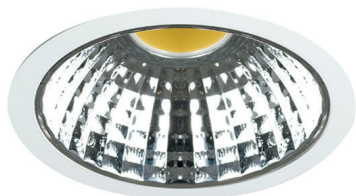

Ø155 mm



DOWNLIGHTS ■ LED

- Downlight basse luminance encastré circulaire pour module LED DOWNLIGHT, maximum 5 000 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Réflecteur facetté en aluminium anodisé basse luminance haut rendement (FAC)
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 Heures (L70B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 91 lm/W
- Installation facilitée par réglage en hauteur des brancards à vis
- Corps en tôle d'acier peint
- Collerette en fonte d'aluminium
- Système de refroidissement statique en fonte d'aluminium
- Poids : approx. 1,7 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions



| RÉFÉRENCE | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|
| DL 2380 LED 1100-830 | 13,5W | 16,5W | 1100 lumens | 66,5 lm/W | 3000 K | 80 |
| DL 2380 LED 1100-840 | 10,5W | 13,2W | 1100 lumens | 83,5 lm/W | 4000 K | 80 |
| DL 2380 LED 2000-830 | 22W | 25,8W | 2000 lumens | 77,5 lm/W | 3000 K | 80 |
| DL 2380 LED 2000-840 | 19,6W | 23,6W | 2000 lumens | 85 lm/W | 4000 K | 80 |
| DL 2380 LED 3000-830 | 32W | 36,8W | 3000 lumens | 81,5 lm/W | 3000 K | 80 |
| DL 2380 LED 3000-840 | 28,6W | 33W | 3000 lumens | 91 lm/W | 4000 K | 80 |
| DL 2380 LED 5000-830 | 53,8W | 61,2W | 5000 lumens | 81,5 lm/W | 3000 K | 80 |
| DL 2380 LED 5000-840 | 50,5W | 57,4W | 5000 lumens | 87 lm/W | 4000 K | 80 |