

LE 4060 LED

LUMINAIRES ENCASTRÉS ■ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 7 708 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 154,6 lm/W
- Diffusant opale (DO) ou prismatique dépoli (MIC D) en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Pose sur l'ossature (LI)
- Version Lay-Out (LO) proposée avec cadre apparent
- Corps en acier prélaqué blanc
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 6 kg
- Inclus : Connectique rapide (CORD)
- Nombre de module(s) : 2
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Cadre d'encastrement IP65, Kit chantier (filin de sécurité, film de protection) (KC)



Couleur(s)



605x605 mm



Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 / IP 65 (cadre) | 850°

Faisceau(x)




Dimensions

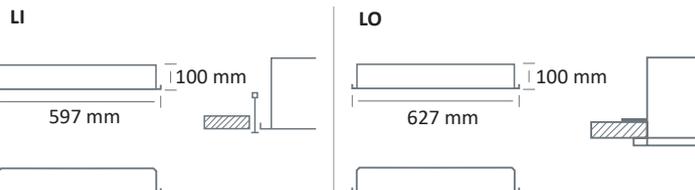

| RÉFÉRENCE | MODULE | NB DE MODULE(S) | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|----------------------|--------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| LE 4060-LED-5000-940 | LED SQ | 2 | 32,9W | 5092 lumens | 154,6 lm/W | 4000 K | 90 | C |
| LE 4060-LED-6500-940 | LED SQ | 2 | 44W | 6600 lumens | 149,9 lm/W | 4000 K | 90 | C |
| LE 4060-LED-7800-940 | LED SQ | 2 | 51,9W | 7708 lumens | 148,6 lm/W | 4000 K | 90 | C |

Diffusant(s)



DO

MIC D