

AR 3920 LED



Couleur(s)



ARMATURES ■ LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 10 164 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 165,1 lm/W
- Optique basse luminance
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : approx. 8 kg
- **Convertisseur(s) déporté(s)**: Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Habillage décoratif Couleur RAL au choix (MC), Connectique rapide (CORD), Kit de suspension (KS)

Convertisseur(s) déporté(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

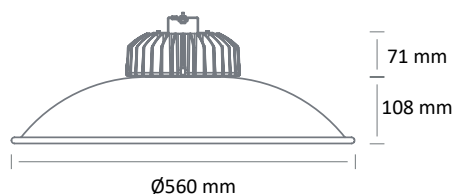

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|
| AR 3920 LED-8000-830 | 45,3W | 49,3W | 7691 lumens | 156,1 lm/W | 3000 K | 80 |
| AR 3920 LED-8000-840 | 45,3W | 49,3W | 8134 lumens | 165,1 lm/W | 4000 K | 80 |
| AR 3920 LED-10000-830 | 58,9W | 64,1W | 9630 lumens | 150,3 lm/W | 3000 K | 80 |
| AR 3920 LED-10000-840 | 58,9W | 64,1W | 10164 lumens | 158,6 lm/W | 4000 K | 80 |

Option habillage décoratif (couleur RAL au choix)



Habillage noir

Boîtier d'alimentation

