

AR 3920 LED



Couleur(s)



ARMATURES ■ LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 10 164 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 165,1 lm/W
- Optique basse luminance
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 8 kg
- **Convertisseur(s) déporté(s)**: Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Habillage décoratif Couleur RAL au choix (MC), Connectique rapide (CORD), Kit de suspension (KS)

Convertisseur(s) déporté(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

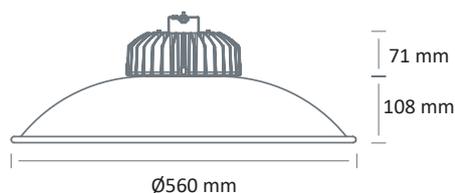

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 3920 LED-8000-830	45,3W	49,3W	7691 lumens	156,1 lm/W	3000 K	80	D
AR 3920 LED-8000-840	45,3W	49,3W	8134 lumens	165,1 lm/W	4000 K	80	D
AR 3920 LED-10000-830	58,9W	64,1W	9630 lumens	150,3 lm/W	3000 K	80	D
AR 3920 LED-10000-840	58,9W	64,1W	10164 lumens	158,6 lm/W	4000 K	80	D

Option habillage décoratif (couleur RAL au choix)



Boîtier d'alimentation

