

LS 3954 ASY LED



Couleur(s)



Orientation du flux lumineux



ASY

APPAREILS LED

- Luminaire asymétrique suspendu au rail pour module LED LINÉAIRE, maximum 12 600 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L90B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 183,3 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Corps en tôle d'acier prélaqué
- Diffusant opale (DO) en polycarbonate extrudé
- Embouts du bloc optique en polycarbonate injecté
- Système de refroidissement statique
- Compartiment optique étanche à la poussière (IP 50)
- Poids : approx. 3,5 kg (1170 mm), 5 kg (1740 mm)
- Longueur corps standard : 1170 ou 1740 mm
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur 1-10 V (1-10V), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 (luminaire) / IP 50 (optique) | 650°

Classe d'efficacité énergétique



Dimensions



1 170 / 1 740 mm



110 mm


RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	CONSUMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
LS 3954 ASY LED 4600-830	2	30W	4700 lumens	156,6 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 4600-840	2	30W	4900 lumens	163,3 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 6600-830	3	38,4W	6240 lumens	162,5 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 6600-840	3	38,4W	6510 lumens	169,5 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 7000-830	2	41,3W	6860 lumens	166,1 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 7000-840	2	41,3W	7200 lumens	174,3 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 8000-830	2	48,6W	8000 lumens	164,6 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 8000-840	2	48,6W	8400 lumens	172,8 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 8500-830	3	54W	8640 lumens	160 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 8500-840	3	54W	9000 lumens	166,6 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 10500-830	3	59,8W	10290 lumens	172 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 10500-840	3	59,8W	10800 lumens	180,6 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 12000-830	3	71,4W	12000 lumens	168 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 12000-840	3	71,4W	12600 lumens	176,5 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 4600 HE-830	2	26,7W	4480 lumens	167,5 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 4600 HE-840	2	26,7W	4700 lumens	175,7 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 6600 HE-830	3	38,4W	6720 lumens	174,8 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 6600 HE-840	3	38,4W	7050 lumens	183,3 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 7000 HO-830	2	44,6W	6800 lumens	152,3 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 7000 HO-840	2	44,6W	7100 lumens	158,9 lm/W	4000 K	80
LS 3954 ASY LED 10500 HO-830	3	65,5W	10200 lumens	155,6 lm/W	3000 K	80
LS 3954 ASY LED 10500 HO-840	3	65,5W	10650 lumens	162,5 lm/W	4000 K	80

PHOTOMETRIES

Optique Asymétrique : ASY - 1
Rendement 91 %



ASY

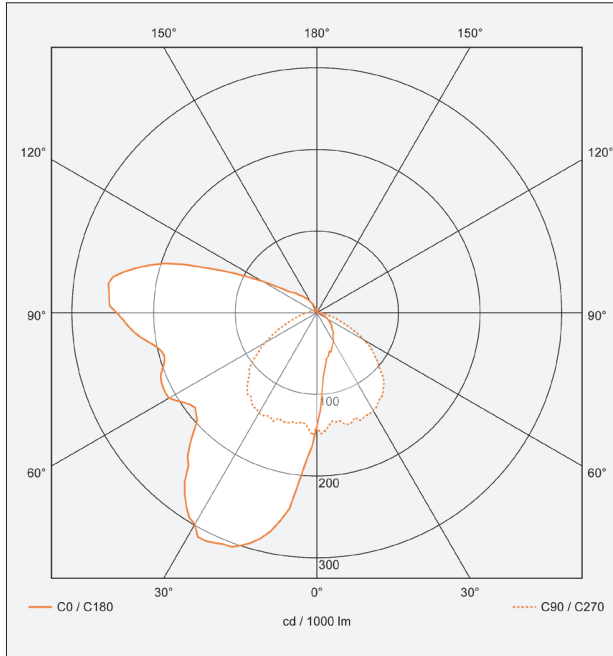

Optique Asymétrique : ASY - 2
Rendement 91 %



ASY

