

AL 4065 LED



Couleur(s)



APPLIQUES ■ LED

- Applique murale à éclairage direct et indirect pour module LED linéaire, maximum 6 255 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3000 K ou 4000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 158,8 lm/W
- Diffusant éclairage direct en polycarbonate satiné
- Diffusant éclairage indirect en polycarbonate clair
- Réflecteur en aluminium MIRO 20 Silver®
- Profilé en aluminium peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 4,5 kg (1050 mm), 6 kg (1300 mm)
- Puissance/ Nombre de Feet(s) : 2 Fts pour l'éclairage direct, 3 Fts ou 4 Fts pour l'éclairage indirect
- Convertisseur(s) : Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

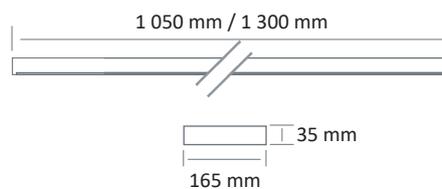

RÉFÉRENCE	TYPE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AL 4065-LED 5000-830	Ambiance	28,7 W (3 Ft)	33,2 W	5039 lumens	151,9 lm/W	3000	80	C
AL 4065-LED 6300-840	Ambiance	35,3 W (3 Ft)	40,8 W	6255 lumens	153,4 lm/W	4000	80	C
AL 4065-LED 3500-830	Ambiance	23,7 W (3 Ft)	27,9 W	3470 lumens	124,5 lm/W	-	80	C
AL 4065-LED 4600-840	Ambiance	31,6 W (4 Ft)	35,1 W	4630 lumens	132 lm/W	-	80	C
AL 4065-LED 1700-830	Lecture	8,9 W (2 Ft)	10,8 W	1710 lumens	158,8 lm/W	3000	80	C