







EO 2245-1 LED



116 x 116 mm  





EO 2245-2 LED



116 x 240 mm  



EO 2245-3 LED

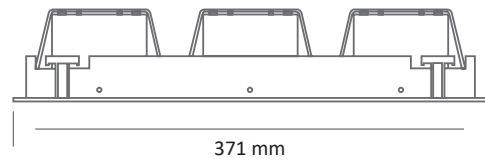

116 x 360 mm  

**Couleur(s)**



# EO 2245 LED

- Encastré orientable simple, double ou triple, pour module LED SPOT, maximum 3 x 4 050 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163,6 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : approx. 1 kg (simple), 2 kg (double), 3 kg (triple)
- **Convertisseur(s)** : Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

## Convertisseur(s)



## Normes

Classe I | IP 20 | 650°

## Faisceau(x)



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 2245-1 LED-1400-930	10W	11W	1375 lumens	125 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-1 LED-1400-940	10W	11W	1425 lumens	129,5 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-1 LED-1800-830	10W	11W	1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-1800-840	10W	11W	1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-1 LED-2000-930	15W	17W	1975 lumens	116 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-1 LED-2000-940	15W	17W	2250 lumens	132,3 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-1 LED-2500-830	15W	17W	2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-2500-840	15W	17W	2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-1 LED-3500-930	27W	30W	3125 lumens	104 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-1 LED-3500-940	27W	30W	3475 lumens	115,8 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-1 LED-4000-830	27W	30W	3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-4000-840	27W	30W	4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED-1400-930	2x10W	2x11W	2x1375 lumens	125 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-2 LED-1400-940	2x10W	2x11W	2x1425 lumens	129,5 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-2 LED-1800-830	2x10W	2x11W	2x1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-1800-840	2x10W	2x11W	2x1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED-2000-930	2x15W	2x17W	2x1975 lumens	116 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-2 LED-2000-940	2x15W	2x17W	2x2250 lumens	132,3 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-2 LED-2500-830	2x15W	2x17W	2x2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-2500-840	2x15W	2x17W	2x2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED-3500-930	2x27W	2x30W	2x3125 lumens	104 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-2 LED-3500-940	2x27W	2x30W	2x3475 lumens	115,8 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-2 LED-4000-830	2x27W	2x30W	2x3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-4000-840	2x27W	2x30W	2x4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED-1400-930	3x10W	3x11W	3x1375 lumens	125 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-3 LED-1400-940	3x10W	3x11W	3x1425 lumens	129,5 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-3 LED-1800-830	3x10W	3x11W	3x1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-1800-840	3x10W	3x11W	3x1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED-2000-930	3x15W	3x17W	3x1975 lumens	116 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-3 LED-2000-940	3x15W	3x17W	3x2250 lumens	132,3 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-3 LED-2500-830	3x15W	3x17W	3x2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-2500-840	3x15W	3x17W	3x2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED-3500-930	3x27W	3x30W	3x3125 lumens	104 lm/W	3000 K	90	E
EO 2245-3 LED-3500-940	3x27W	3x30W	3x3475 lumens	115,8 lm/W	4000 K	90	E
EO 2245-3 LED-4000-830	3x27W	3x30W	3x3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-4000-840	3x27W	3x30W	3x4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D