

PR 2041-B2 LED



Couleur(s)



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 x 4 500 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 151,2 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Tête en fonte d'aluminium et boîtier en acier peint
- Système de refroidissement statique
- Verre clair antireflet de protection de l'optique
- Poids : approx. 1,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

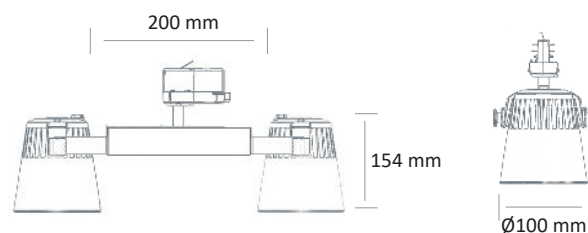

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 2041-B2 LED 2000-930	2x14W	2x1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	D
PR 2041-B2 LED 2000-940	2x14W	2x2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	D
PR 2041-B2 LED-3000-830	2x21 W	2x3025 lumens	144,1 lm/W	3000 K	80	D
PR 2041-B2 LED-3000-840	2x21 W	2x3175 lumens	151,2 lm/W	4000 K	80	D
PR 2041-B2 LED 3500-930	2x25,4 W	2x3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	D
PR 2041-B2 LED 3500-940	2x25,4 W	2x3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	D
PR 2041-B2 LED 4000-930	2x31,7 W	2x4143 lumens	130,4 lm/W	3000 K	90	D
PR 2041-B2 LED 4000-940	2x29,4 W	2x4139 lumens	140,6 lm/W	4000 K	90	D
PR 2041-B2 LED-4500-830	2x34 W	2x4275 lumens	125,7 lm/W	3000 K	80	D
PR 2041-B2 LED-4500-840	2x34 W	2x4500 lumens	132,3 lm/W	4000 K	80	D