

PR 2041-A2 LED



Couleur(s)



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 x 7 700 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 145 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Tête en fonte d'aluminium et boîtier en acier peint
- Système de refroidissement statique
- Verre clair antireflet de protection de l'optique
- Poids : approx. 2,3 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Montage sur patère (PAT)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

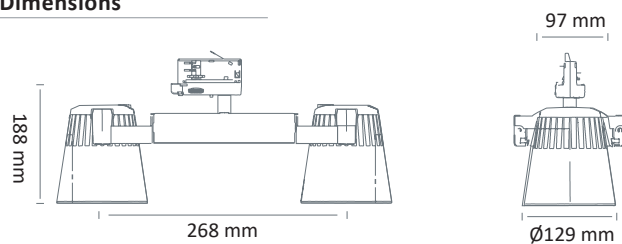

RÉFÉRENCE	CONSUMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAU	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 2041-A2 LED 2000-930	2x14W	2x1918 lumens	2x137,9 lm/W	3000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 2000-940	2x14W	2x2016 lumens	2x145 lm/W	4000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 3500-830	2x28W	2x3615 lumens	2x129,1 lm/W	3000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 3500-840	2x28W	2x3802 lumens	2x135,8 lm/W	4000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 3500-930	2x25,4 W	2x3434 lumens	2x135,2 lm/W	3000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 3500-940	2x25,4 W	2x3629 lumens	2x142,9 lm/W	4000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 4000-830	2x34W	2x4275 lumens	2x125,7 lm/W	3000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 4000-840	2x34W	2x4500 lumens	2x132,4 lm/W	4000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 4000-930	2x31,7 W	2x4143 lumens	2x130,4 lm/W	3000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 4000-940	2x29,4 W	2x4139 lumens	2x140,6 lm/W	4000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 5000-830	2x43W	2x5075 lumens	2x118 lm/W	3000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 5000-840	2x43W	2x5350 lumens	2x124,4 lm/W	4000 K	80	B	D
PR 2041-A2 LED 5500-930	2x41,8W	2x5262 lumens	2x125,9 lm/W	3000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 5500-940	2x41,8W	2x5592 lumens	2x133,8 lm/W	4000 K	90	B	D
PR 2041-A2 LED 7000-830	2x55W	2x7325 lumens	2x133,2 lm/W	3000 K	80	A	D
PR 2041-A2 LED 7000-840	2x55W	2x7700 lumens	2x140 lm/W	4000 K	80	A	D