

PR 2070 LED



Couleur(s)



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 5 592 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 142,9 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Système de refroidissement statique
- Verre clair antireflet de protection de l'optique
- **Poids** : Approx. 1 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Module métier

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

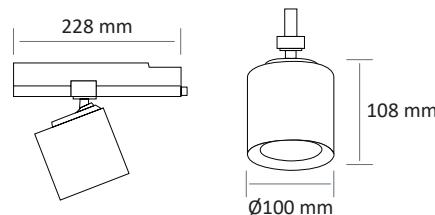

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 2070 LED 3500-830	28W	3700 lumens	132 lm/W	3000 K	80	D
PR 2070 LED 3500-840	28W	3875 lumens	138,5 lm/W	4000 K	80	D
PR 2070 LED 3500-930	25,4W	3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	D
PR 2070 LED 3500-940	25,4W	3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	D
PR 2070 LED 4000-930	31,7W	4143 lumens	130,4 lm/W	3000 K	90	D
PR 2070 LED 4000-940	29,4W	4139 lumens	140,6 lm/W	4000 K	90	D
PR 2070 LED 4500-830	35W	4275 lumens	122 lm/W	3000 K	80	D
PR 2070 LED 4500-840	35W	4500 lumens	128,5 lm/W	4000 K	80	D
PR 2070 LED 5500-930	41,8W	5262 lumens	125,9 lm/W	3000 K	90	D
PR 2070 LED 5500-940	41,8W	5592 lumens	133,8 lm/W	4000 K	90	D