

RB 2328 LED BLANC IPOO

RÉGLETTES / RUBANS LED

- Ruban lumineux IPOO LED Flex, 24 volts, maximum 2470 lumens/mètre (au-delà, nous consulter)
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K et 6500 K (autres, nous consulter)
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures
- Efficacité lumineuse jusqu'à 142 lm/W
- Ruban autocollant 3M pour un montage facile
- **Poids** : Approx. 0,5 kg
- **Longueur(s)** : longueur totale du ruban 4800mm, sécable tous les 50 ou 100 mm
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI), Convertisseur 1-10 V (1-10V)



Convertisseur(s)



Normes

Classe III | IP 00 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

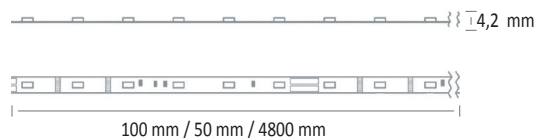

	RÉFÉRENCE	PUISSANCE (WATT/MÈTRE)	FLUX LUMINEUX (LUMENS/MÈTRE)	EFFICACITÉ (LM/W)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	LONGUEUR (MM)	DÉCOUPE (MM)	PITCH
SOULIGNER	RB 2328 LED 600-827	3,8 W/m	520 Lm/m	136 Lm/W	2700 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 600-830	3,8 W/m	520 Lm/m	136 Lm/W	3000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 600-840	3,8 W/m	520 Lm/m	136 Lm/W	4000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 600-865	3,8 W/m	520 Lm/m	136 Lm/W	6500 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 600-927	6,2 W/m	600 Lm/m	97 Lm/W	2700 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 600-930	6,2 W/m	600 Lm/m	97 Lm/W	3000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 600-940	5,6 W/m	615 Lm/m	110 Lm/W	4000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 600-965	5,6 W/m	615 Lm/m	110 Lm/W	6500 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
DECORER	RB 2328 LED 1200-827	7,8 W/m	1050 Lm/m	135 Lm/W	2700 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1200-830	7,4 W/m	1050 Lm/m	142 Lm/W	3000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1200-840	7,4 W/m	1050 Lm/m	142 Lm/W	4000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1200-865	8,9 W/m	1020 Lm/m	115 Lm/W	6500 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1200-927	11,2 W/m	1190 Lm/m	106 Lm/W	2700 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1200-930	11,2 W/m	1190 Lm/m	106 Lm/W	3000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1200-940	10,8 W/m	1220 Lm/m	113 Lm/W	4000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1200-965	10,8 W/m	1220 Lm/m	113 Lm/W	6500 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
ECLAIRER	RB 2328 LED 1800-827	11,8 W/m	1550 Lm/m	131 Lm/W	2700 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1800-830	11,8 W/m	1550 Lm/m	131 Lm/W	3000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1800-840	11,3 W/m	1550 Lm/m	137 Lm/W	4000 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1800-865	11,3 W/m	1550 Lm/m	137 Lm/W	6500 K	80	4800 mm	100 mm	14 mm
	RB 2328 LED 1800-927	18 W/m	1770 Lm/m	98 Lm/W	2700 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1800-930	18 W/m	1770 Lm/m	98 Lm/W	3000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1800-940	15,8 W/m	1780 Lm/m	113 Lm/W	4000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 1800-965	15,8 W/m	1780 Lm/m	113 Lm/W	6500 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 2500-927	26 W/m	2470 Lm/m	95 Lm/W	2700 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
	RB 2328 LED 2500-930	27 W/m	2470 Lm/m	95 Lm/W	3000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm
RB 2328 LED 2500-940	22,6 W/m	2440 Lm/m	108 Lm/W	4000 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm	
RB 2328 LED 2500-965	22,6 W/m	2440 Lm/m	108	6500 K	90	4800 mm	50 mm	7 mm	