

PR 3008 LED - PAR 46



Couleur(s)



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 4 023 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures (L80B10)
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 161,5 lm/W
- Boîtier en aluminium peint
- Façade démontable
- Système de refroidissement statique
- Poids : Approx. 2,5 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI
- Option(s) : Montage sur patère (PAT)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions



Performance des modules d'éclairage métiers


RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 3008 LED 3600-927	Boulangerie	24,1 W	26,8 W	3567 lumens	133,2 lm/W	2700 K	90	-
PR 3008 LED 2700-930	Boucherie	29,4 W	32,7 W	2733 lumens	83,7 lm/W	3000 K	90	-

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90


RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 3008 LED HE 3000-930	16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
PR 3008 LED HE 3000-935	16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
PR 3008 LED HE 3000-940	16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
PR 3008 LED HE 4000-930	24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
PR 3008 LED HE 4000-935	24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
PR 3008 LED HE 4000-940	24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E

PHOTOMETRIES


Faisceau 20°
Rendement 90,8%

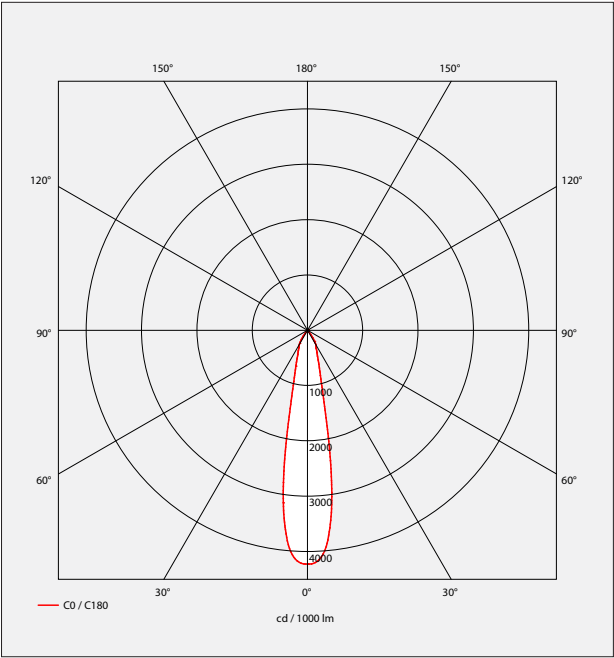


Faisceau 30°
Rendement 88,8%

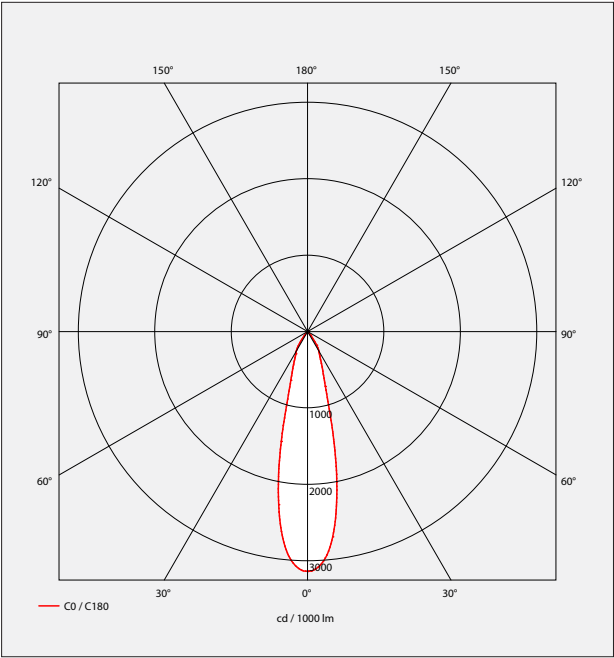

Faisceau 40°
Rendement 88,4%

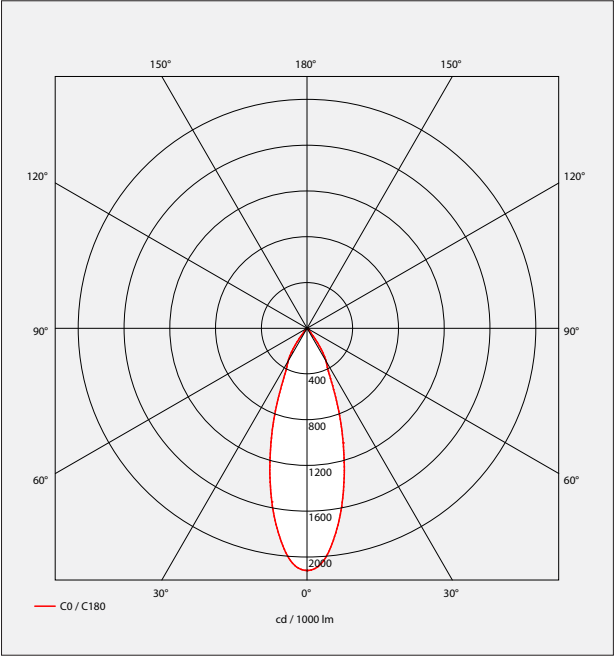

Faisceau 60°
Rendement 93,3%

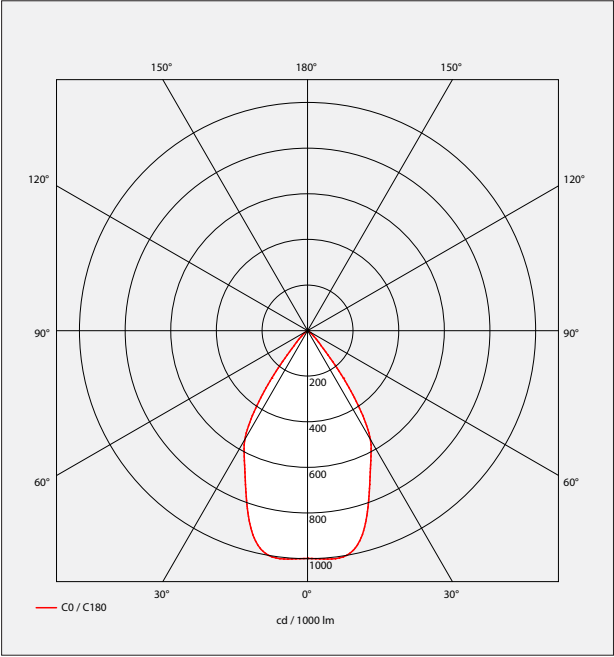

PHOTOMETRIES

Faisceau ELL
Rendement 87,1%

