

PR 5140-A LED



Couleur(s)

□ □ □



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 4 657 lumens
- IRC de 80 et 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL), Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1
- Famille Produit Eligible aux CEE

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

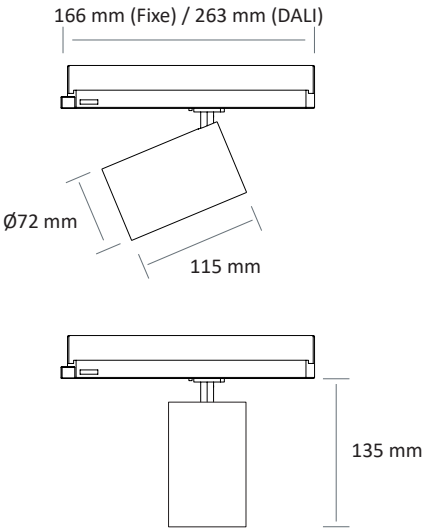

Option(s)



ELL



GHOST



VOL

PR 5140-A LED

Performance des modules IRC 80 & 90


RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-A LED 3600-927	Boulangerie	24,1 W	26,8 W	3567 lumens	133,2 lm/W	2700 K	90	-
PR 5140-A LED 2700-930	Boucherie	29,4 W	32,7 W	2733 lumens	83,7 lm/W	3000 K	90	-
PR 5140-A LED 3000-950	Poissonnerie	16,8 W	18,5 W	3015 lumens	163 lm/W	5000 K	90	E
PR 5140-A LED 4000-950	Poissonnerie	24,1 W	26,5 W	4046 lumens	152,7 lm/W	5000 K	90	E
PR 5140-A LED 3300-930	-	23,9 W	26,5 W	3358 lumens	126,7 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED 3400-940	-	23,9 W	26,5 W	3442 lumens	129,9 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-A LED 3600-830	-	23,8 W	26,4 W	3673 lumens	138,9 lm/W	3000 K	80	D
PR 5140-A LED 3800-840	-	23,8 W	26,4 W	3931 lumens	148,7 lm/W	4000 K	80	D
PR 5140-A LED 4000-930	-	29,4 W	32,7 W	4005 lumens	122,4 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED 4000-940	-	29,4 W	32,7 W	4092 lumens	125,1 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-A LED 4400-830	-	29,4 W	32,7 W	4351 lumens	133 lm/W	3000 K	80	D
PR 5140-A LED 4700-840	-	29,4 W	32,7 W	4657 lumens	142,4 lm/W	4000 K	80	D

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80


RÉFÉRENCE	ÉLIGIBILITÉ CEE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-A LED HE 3000-930		16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 3000-935		16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-A LED HE 3000-940		16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-930		24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-935		24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-940		24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E

PHOTOMETRIES

Faisceau 20°
Rendement 90,8%

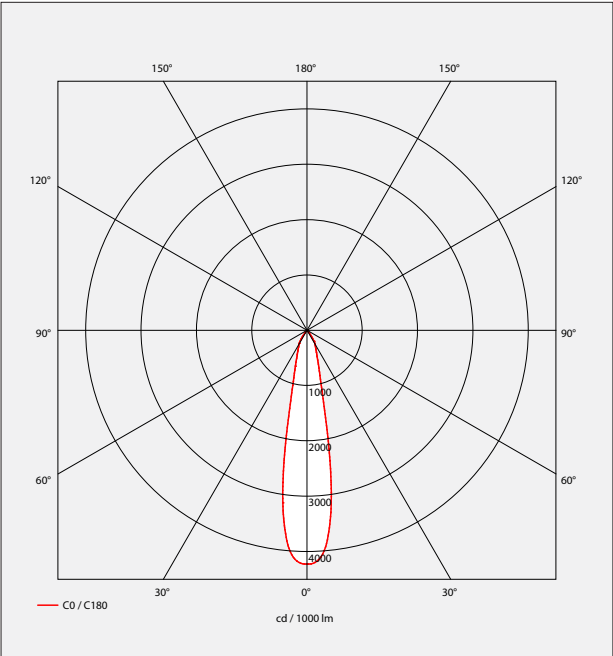


Faisceau 30°
Rendement 88,8%

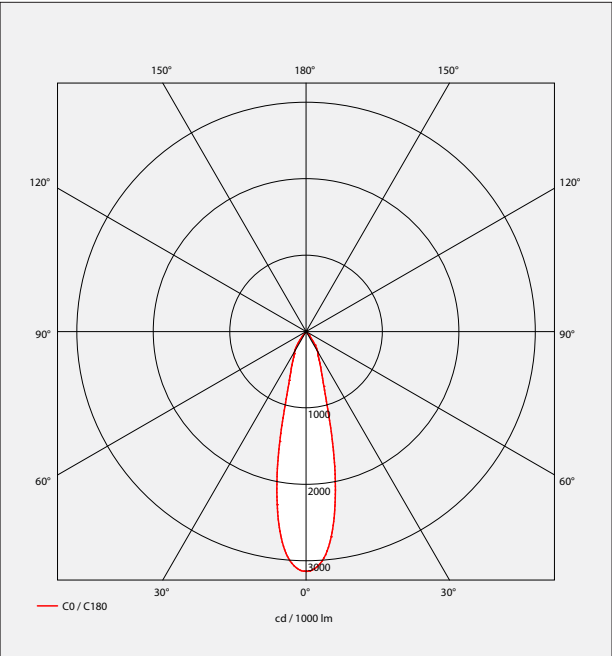


RÉVISION (JJ/MM/AA) : 17/10/2025

PHOTOMETRIES

Faisceau 40°
Rendement 88,4%

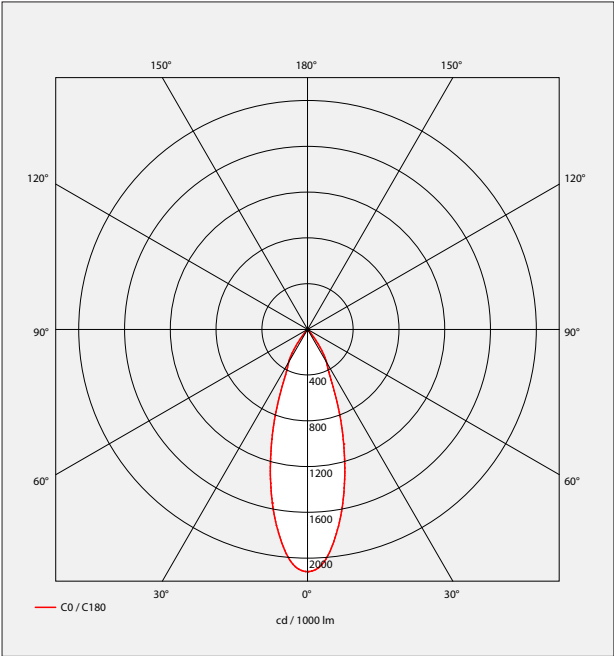

Faisceau 60°
Rendement 93,3%

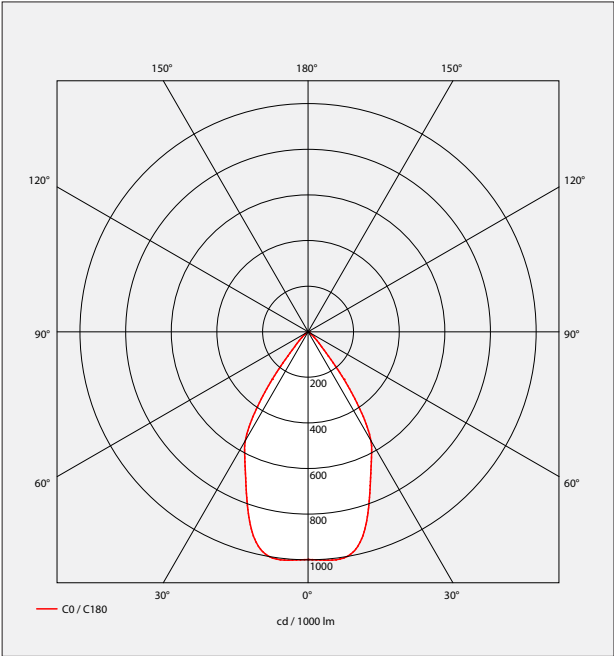

Faisceau ELL
Rendement 87,1%

