

PR 5140-A LED ICOB



Couleur(s)

White, Grey, Black



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 3 751 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 152,7 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Module interchangeable ICOB
- Poids : Approx. 0,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- Option(s) : Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL), Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)




Dimensions

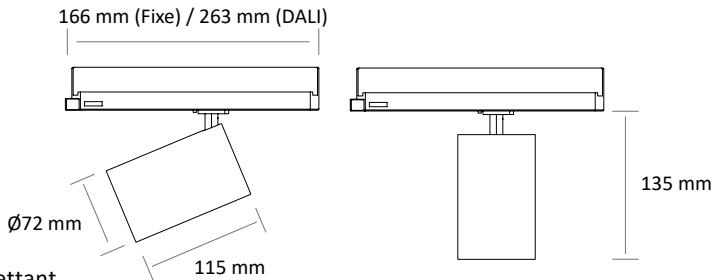

Un produit doté de la technologie ICOB est pourvu d'un mécanisme permettant le changement du module sur la douille GH36d-4 par simple rotation quart de tour.

Version ICOB

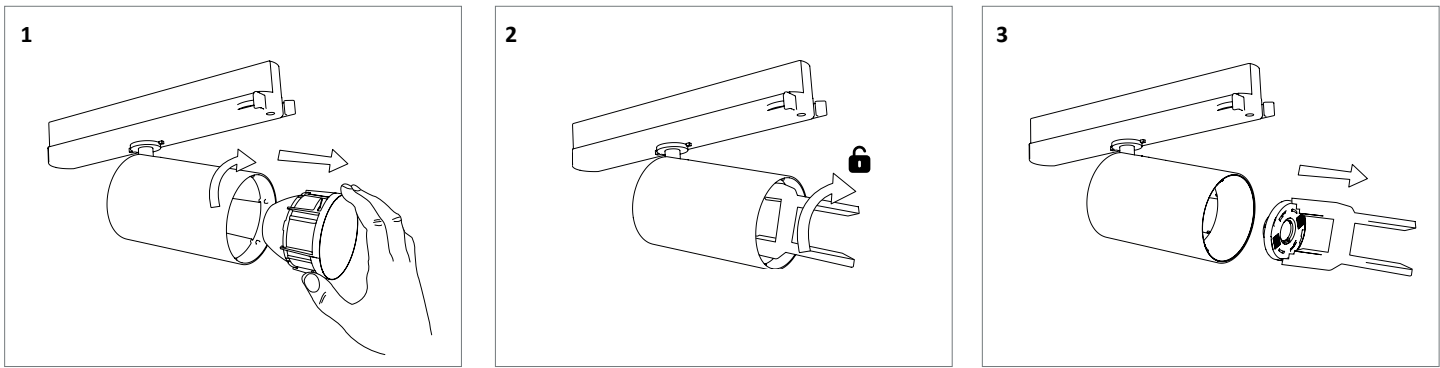

Option(s)



ELL



GHOST



VOL

PR 5140-A LED ICOB


Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 vers R9>80

| RÉFÉRENCE                      | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| PR 5140-A LED ICOB HE 2800-930 | 16,7 W    | 18,6 W       | 2829 lumens   | 152,5 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| PR 5140-A LED ICOB HE 2800-935 | 16,7 W    | 18,6 W       | 2811 lumens   | 151,5 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| PR 5140-A LED ICOB HE 2800-940 | 16,7 W    | 18,6 W       | 2834 lumens   | 152,7 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| PR 5140-A LED ICOB HE 3800-930 | 23,9 W    | 26,6 W       | 3745 lumens   | 141 lm/W              | 3000 K                 | 90  | E                               |
| PR 5140-A LED ICOB HE 3800-935 | 23,9 W    | 26,6 W       | 3721 lumens   | 140,1 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| PR 5140-A LED ICOB HE 3800-940 | 23,9 W    | 26,6 W       | 3751 lumens   | 141,3 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |


RÉVISION (JJ/MM/AA) : 24/06/2025

PHOTOMETRIES

Faisceau 40°  
Rendement 88,4%

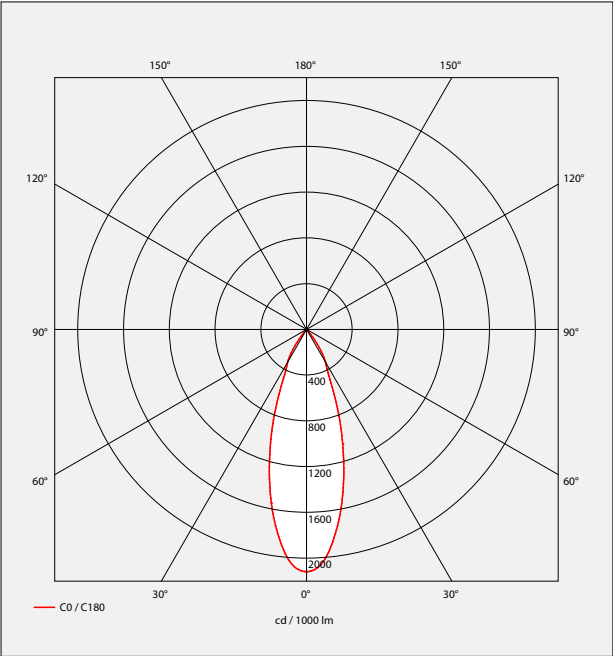

Faisceau 60°  
Rendement 93,3%

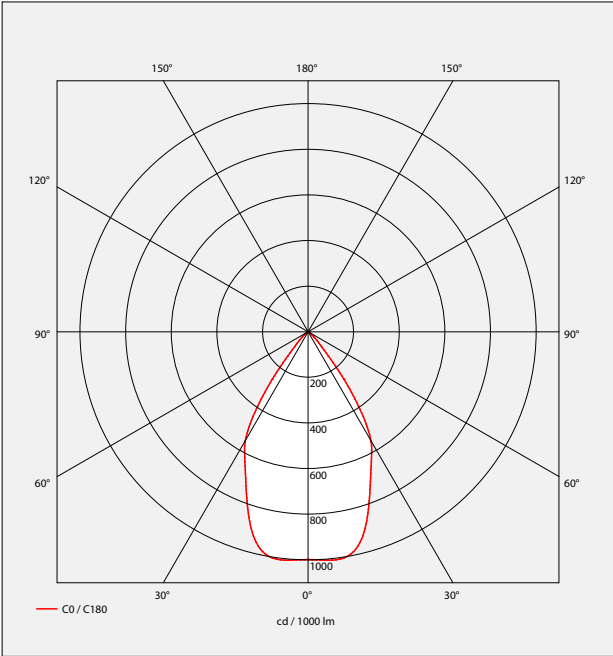

Faisceau ELL  
Rendement 87,1%

