

PR 5140-A LED



Couleur(s)

☐ ☐ ☐



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 4 046 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- **Option(s)** : Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL), Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

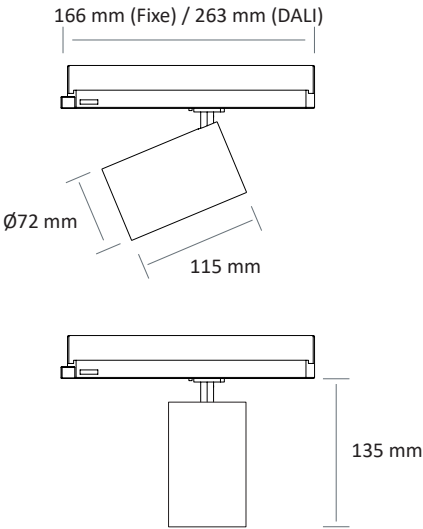

Option(s)



ELL



GHOST



VOL

■

PR 5140-A LED

Performance des modules d'éclairage métiers

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-A LED 3600-927	Boulangerie	24,1 W	26,8 W	3567 lumens	133,2 lm/W	2700 K	90	-
PR 5140-A LED 2700-930	Boucherie	29,4 W	32,7 W	2733 lumens	83,7 lm/W	3000 K	90	-
PR 5140-A LED 3000-950	Poissonnerie	16,8 W	18,5 W	3015 lumens	163 lm/W	5000 K	90	E
PR 5140-A LED 4000-950	Poissonnerie	24,1 W	26,5 W	4046 lumens	152,7 lm/W	5000 K	90	E


Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-A LED HE 3000-930	16,8 W	18,7 W	3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 3000-935	16,8 W	18,7 W	2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-A LED HE 3000-940	16,8 W	18,7 W	3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-930	24,1 W	26,8 W	4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-935	24,1 W	26,8 W	3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
PR 5140-A LED HE 4000-940	24,1 W	26,8 W	4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E


■

PHOTOMETRIES

Faisceau 20°
Rendement 90,8%

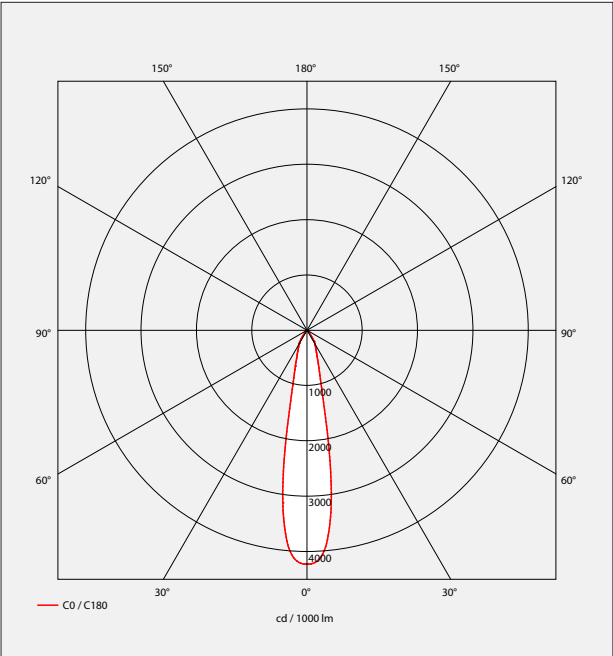


Faisceau 30°
Rendement 88,8%

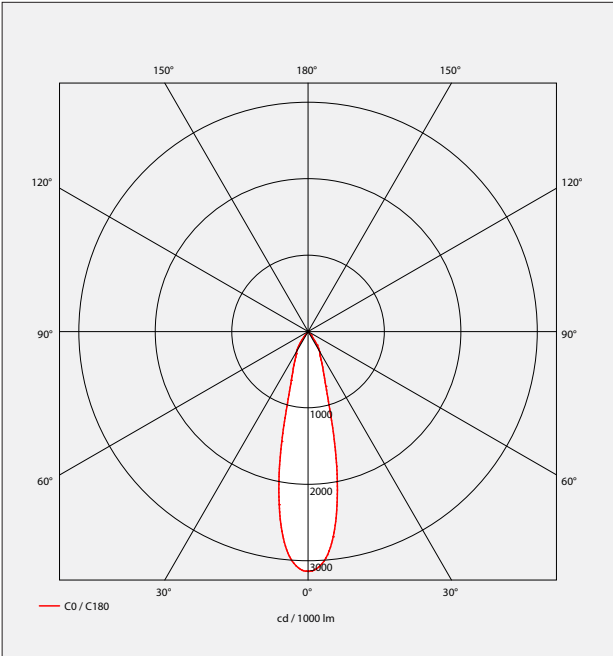


PHOTOMETRIES

Faisceau 40°
Rendement 88,4%

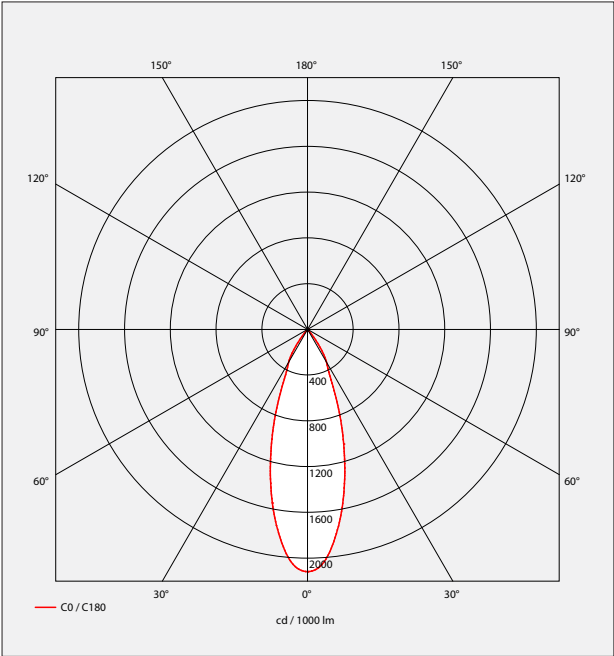

Faisceau 60°
Rendement 93,3%

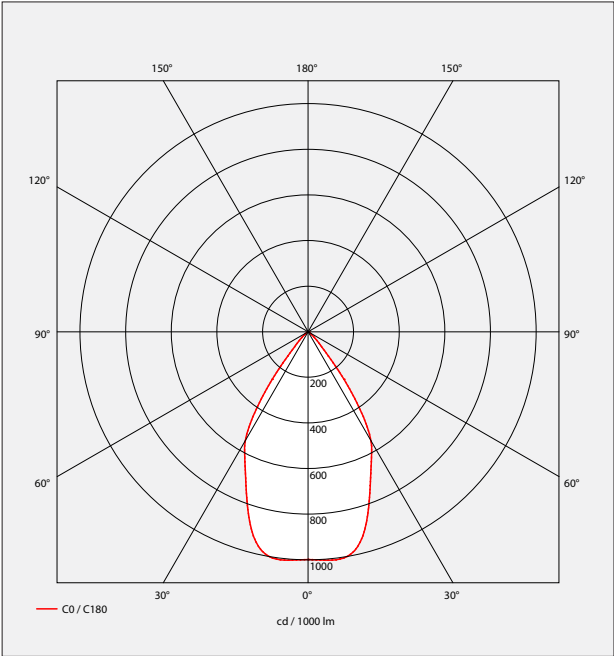

Faisceau ELL
Rendement 87,1%

