

PR 5140-C LED



Couleur(s)

☐ ☐ ☐



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 2 774 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 113,8 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec convertisseur intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Module COB haute densité
- Optique lentille silicone
- Poids : Approx. 0,9 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Volet (VOL), Convertisseur caché dans le rail (Ghost)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

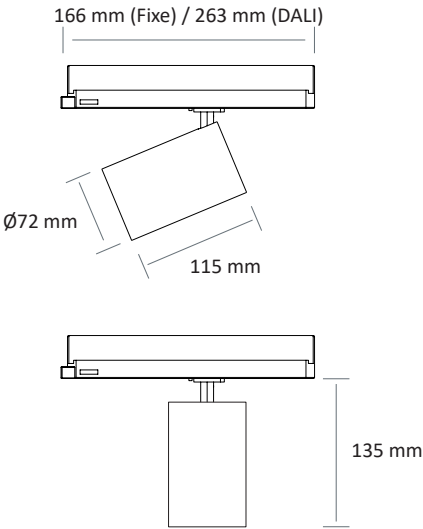

Option(s)




GHOST

PR 5140-C LED


RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	SURFACE D'ÉMISSION LUMINEUSE	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAUX	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5140-C LED 900-930	13,1 W	15 W	LES4	893 lumens	59,3 lm/W	3000 K	95	7°	F
PR 5140-C LED 1000-940	13,1 W	15 W	LES4	987 lumens	65,5 lm/W	4000 K	95	7°	E
PR 5140-C LED 950-930	8,8 W	11 W	LES6	965 lumens	87,7 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
PR 5140-C LED 1050-940	8,8 W	11 W	LES6	1047 lumens	95,2 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
PR 5140-C LED 1400-930	14,9 W	17,95 W	LES6	1381 lumens	80,6 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
PR 5140-C LED 1500-940	14,9 W	17,95 W	LES6	1498 lumens	87,5 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
PR 5140-C LED 2000-930	17,3 W	19,44 W	LES9	1904 lumens	98 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	F
PR 5140-C LED 2000-940	17,3 W	19,44 W	LES9	2101 lumens	108 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
PR 5140-C LED 2600-930	25 W	27,8 W	LES9	2514 lumens	87,1 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	E
PR 5140-C LED 2600-940	25 W	27,8 W	LES9	2774 lumens	96,1 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E

PHOTOMETRIES


Faisceau 7°
Rendement 81,1%
LES4

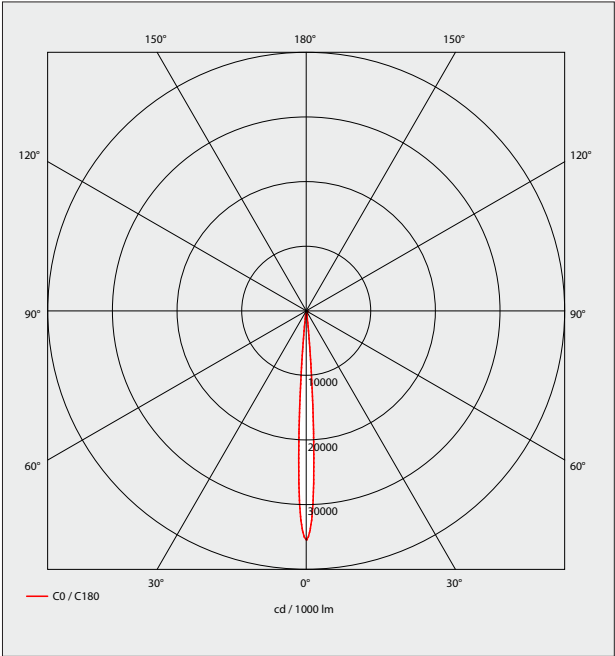


Faisceau 10°
Rendement 78,2%
LES6

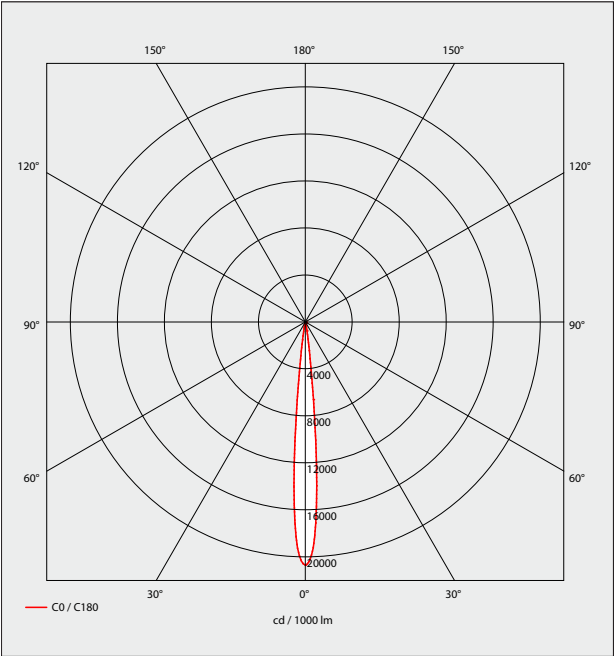


Faisceau 20°
Rendement 79,4%
LES6

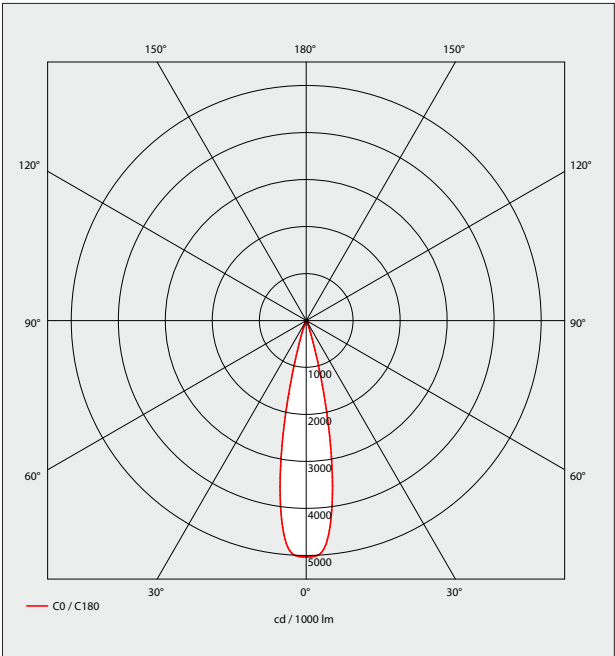


Faisceau 35°
Rendement 68,3%
LES6

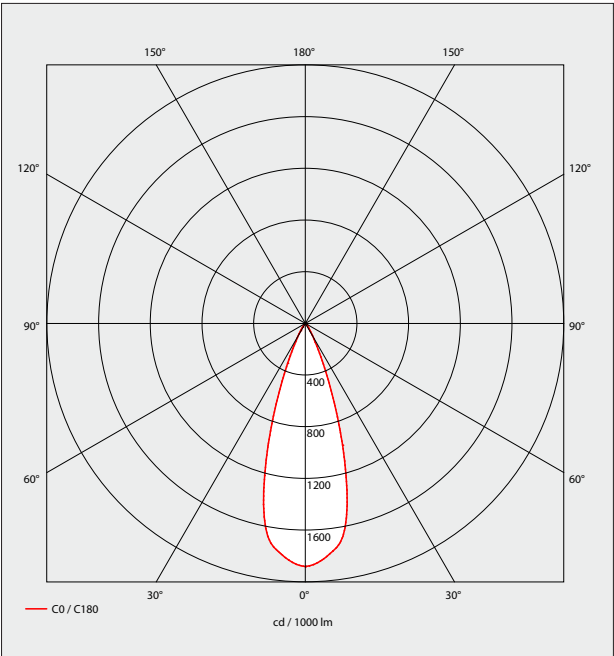

Faisceau 15°
Rendement 81,5%
LES9

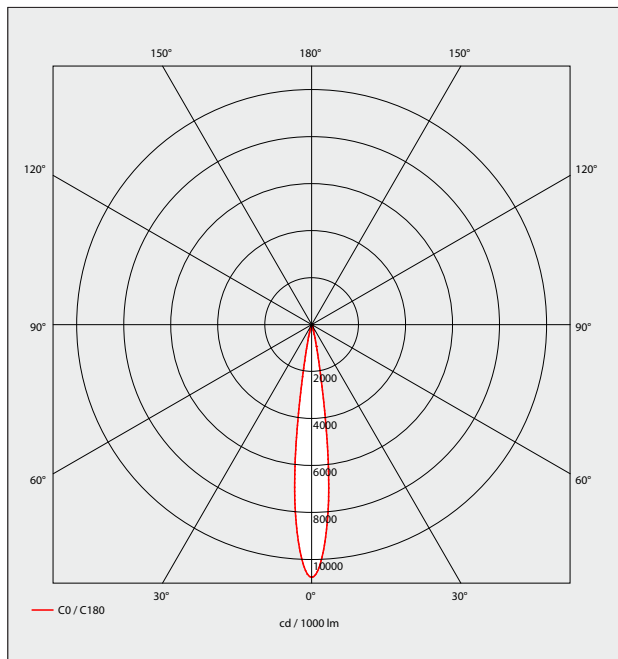

Faisceau 20°
Rendement 81,3%
LES9

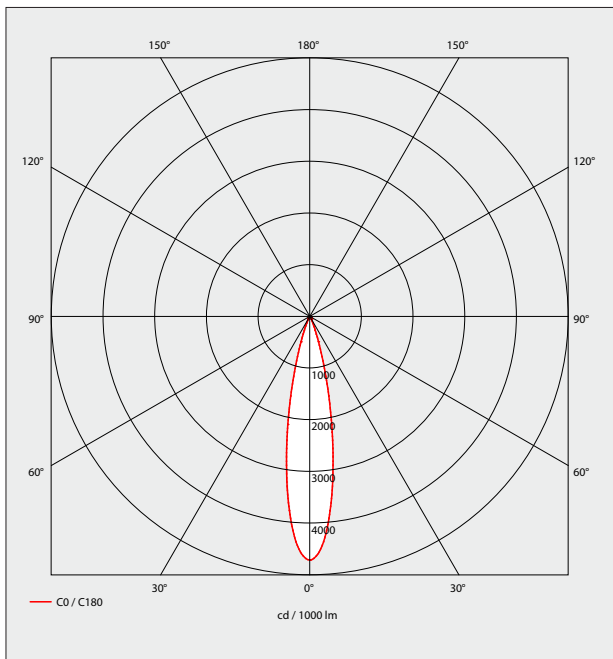

Faisceau 35°
Rendement 74,4%
LES9

