

AR 2473 LED



Couleur(s)



ARMATURES ■ LED

- Luminaire suspendu pouvant recevoir 3 encastrés orientables pour module LED SPOT, maximum 3 x 3 932 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2 500K, 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L70B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 145 lm/W
- Corps en tôle d'acier laqué
- Suspension par filin d'acier
- Poids : approx. 4,7 kg
- Nombre de lampe(s): 3
- Convertisseur(s): Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s): Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

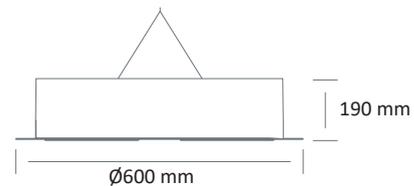

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 2473 LED 2000-925	Boulangerie	23,7W	3x26,9W	3x2086 lumens	77,5 lm/W	2500 K	90	-
AR 2473 LED 2000-930	Boucherie	23,7W	3x26,9W	3x2158 lumens	80,2 lm/W	3000 K	90	-
AR 2473 LED 3100-930	-	23,8W	3x27,1W	3x3129 lumens	115,5 lm/W	3000 K	90	E
AR 2473 LED 3400-940	-	23,8W	3x27,1W	3x3377 lumens	124,6 lm/W	4000 K	90	E
AR 2473 LED 3700-830	-	23,8W	3x27,1W	3x3673 lumens	135,5 lm/W	3000 K	80	D
AR 2473 LED 3900-840	-	23,8W	3x27,1W	3x3932 lumens	145 lm/W	4000 K	80	D