


SE 3516 LED



Couleur(s)

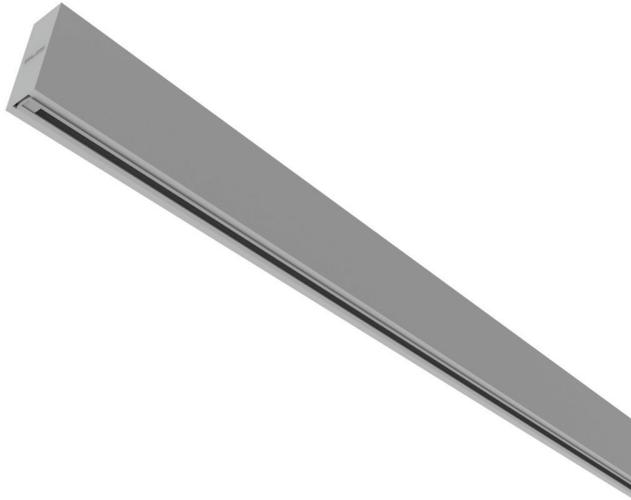

PROFILS LED

■ Système d'éclairage direct et indirect suspendu en profil d'aluminium

Eclairage indirect :

- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B20)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 162 lm/W
- Diffuseur opale en polycarbonate (DO)

Eclairage direct :

- Rail 3 allumages intégré en sous-face

Caractéristiques techniques :

- Possibilité de mise en ligne continue
- Section rectangulaire de dimensions 57x150 mm
- Embout en aluminium moulé
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 5 kg / m
- Nombre de module(s) : Varie selon la longueur du luminaire
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Led de couleur R-V-B-J (RVBJ) ou trichromie (TRI)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IK07 | 850°

Dimensions


Dimensions

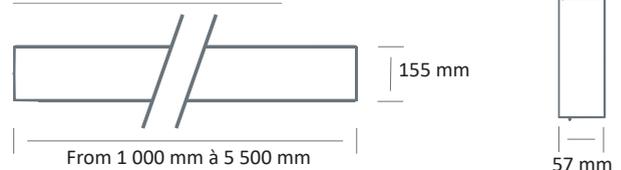


RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
SE 3516 LED 4400-830	1200	25 W	29 W	4345 lumens	149,8 lm/W	3000 K	80	C
SE 3516 LED 4400-840	1200	25 W	29 W	4574 lumens	157,7 lm/W	4000 K	80	C
SE 3516 LED 6600-830	1800	36,6 W	42,1 W	6380 lumens	151,5 lm/W	3000 K	80	C
SE 3516 LED 6600-840	1800	36,6 W	42,1 W	6716 lumens	159,5 lm/W	4000 K	80	C
SE 3516 LED 7800-830	2400	43,2 W	49,1 W	7535 lumens	153,5 lm/W	3000 K	80	C
SE 3516 LED 7800-840	2400	43,2 W	49,1 W	7932 lumens	161,5 lm/W	4000 K	80	C
SE 3516 LED 8800-830	2400	49,9 W	56,7 W	8690 lumens	153,3 lm/W	3000 K	80	C
SE 3516 LED 8800-840	2400	49,9 W	56,7 W	9148 lumens	161,3 lm/W	4000 K	80	C
SE 3516 LED 11000-830	3000	59,8 W	67,9 W	10 450 lumens	153,9 lm/W	3000 K	80	C
SE 3516 LED 11000-840	3000	59,8 W	67,9 W	11 000 lumens	162 lm/W	4000 K	80	C

SE 3516 LED

OPTIQUES




SECTION

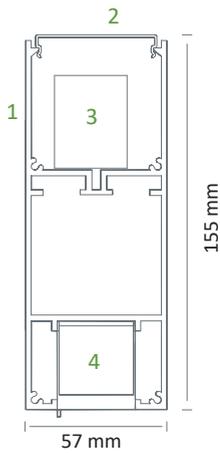

- 1 Ame en profil d'aluminium extrudé
- 2 Diffuseur éclairage indirect
- 3 Platine d'éclairage indirect (en option)
- 4 Rail 3 allumages

CONFIGURATION D'ÉCLAIRAGE



ACCESSOIRES

