

# EO 2178 LED



## Couleur(s)



Ø120 mm



# ENCASTRÉS ORIENTABLES ■ LED

- Encastré orientable circulaire pour module LED SPOT, maximum 4 525 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 150 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Système de refroidissement statique
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

## Convertisseur(s)




## Normes

Classe I | IP 20 | 650°

## Faisceau(x)



## Dimensions

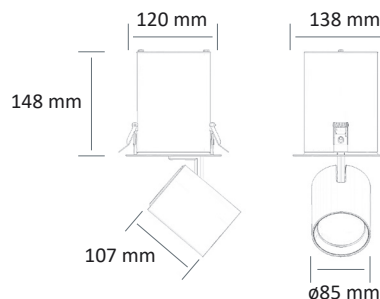

| RÉFÉRENCE            | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| EO 2178 LED 2000-927 | 15W       | 17W          | 1950 lumens   | 114,7 lm/W            | 2700 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 2000-930 | 15W       | 17W          | 2025 lumens   | 119,1 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 2000-935 | 15W       | 17W          | 2050 lumens   | 120,6 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 2000-940 | 15W       | 17W          | 2150 lumens   | 126,5 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 2500-830 | 15W       | 17W          | 2475 lumens   | 145,6 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 2178 LED 2500-840 | 15W       | 17W          | 2550 lumens   | 150 lm/W              | 4000 K                 | 80  | D                               |
| EO 2178 LED 3500-927 | 32W       | 35W          | 3450 lumens   | 98,6 lm/W             | 2700 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 3500-930 | 32W       | 35W          | 3600 lumens   | 102,9 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 3500-935 | 32W       | 35W          | 3650 lumens   | 104,3 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 3500-940 | 32W       | 35W          | 3850 lumens   | 110 lm/W              | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 2178 LED 4500-830 | 32W       | 35W          | 4425 lumens   | 126,4 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 2178 LED 4500-840 | 32W       | 35W          | 4525 lumens   | 129,3 lm/W            | 4000 K                 | 80  | D                               |