

LS 5017-E LED



Couleur(s)



Orientation du flux lumineux



SYM DASY



APPAREILS LED

- Luminaire suspendu au rail pour module LED LINÉAIRE, maximum 4 579 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B20)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 160 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Corps en tôle d'acier prélaqué
- Optique de type cluster composée de lentilles, en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Système de refroidissement statique
- Compartiment optique protégé contre les chocs et la poussière
- Poids : approx. 1,4 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Double Asymétrique (DASY)


Convertisseur(s)



Normes

Classe II | IP 20 | 650° | IK 10

Dimensions

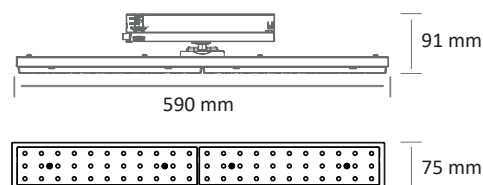


RÉFÉRENCE	NB DE MODULES	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LS 5017-E LED 3100-830	2	18,7 W	20,1 W	3057 lumens	152 lm/W	3000 K	80	D
LS 5017-E LED 3100-840	2	18,7 W	20,1 W	3218 lumens	160 lm/W	4000 K	80	D
LS 5017-E LED 4400-830	2	28,9 W	30,1 W	4348 lumens	144,5 lm/W	3000 K	80	D
LS 5017-E LED 4400-840	2	28,9 W	30,1 W	4579 lumens	152 lm/W	4000 K	80	D


■ DONNÉES TECHNIQUES

PHOTOMÉTRIES


Rendement 82 %
Photométrie Symétrique 30°

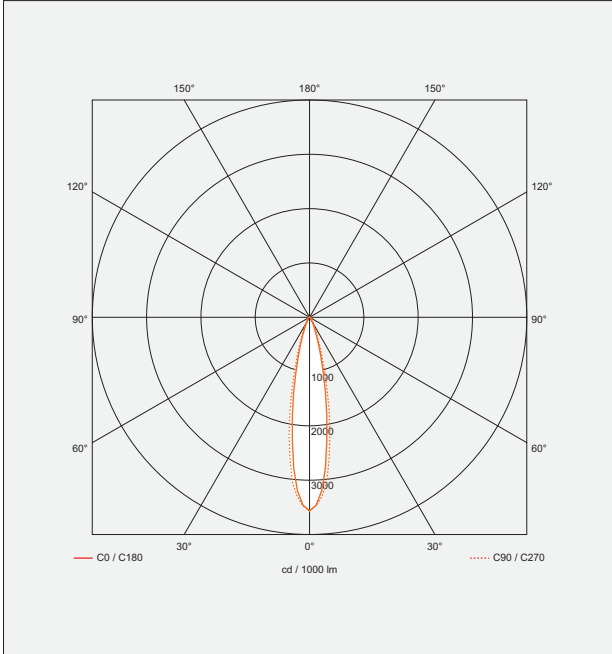


Rendement 84 %
Photométrie Symétrique 60° - BJB

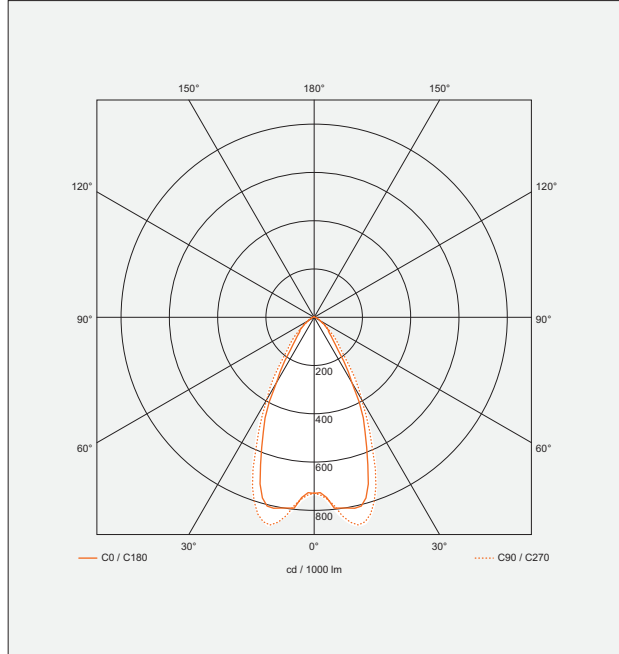

Rendement 84 %
Photométrie Symétrique 90° - BJB

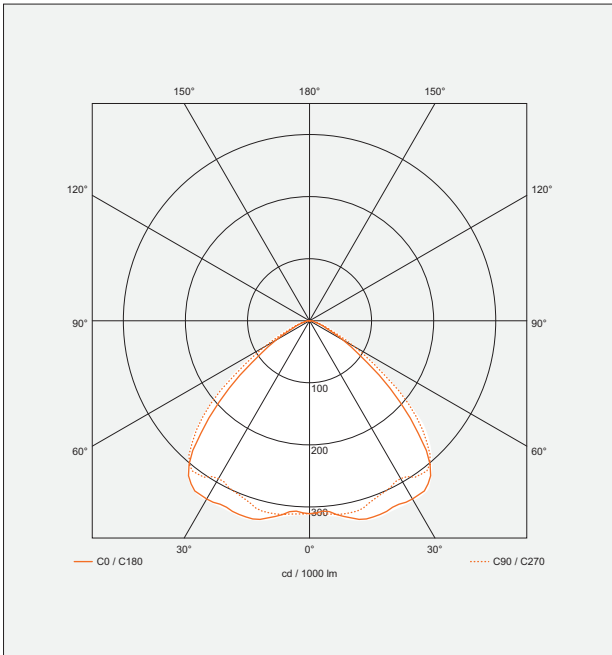


Rendement 95 %
Photométrie Double Asymétrique visant 40°

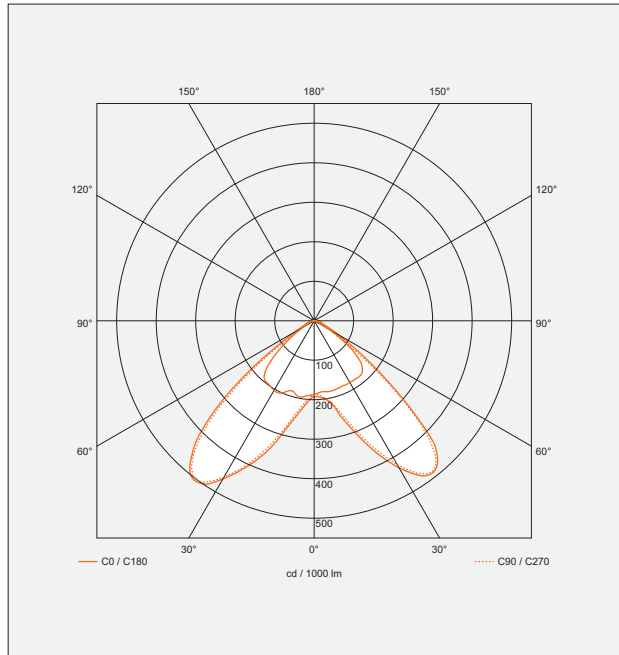


■ DONNÉES TECHNIQUES

PHOTOMÉTRIES

Rendement 96 %
Photométrie Symétrique 60° - LEDIL

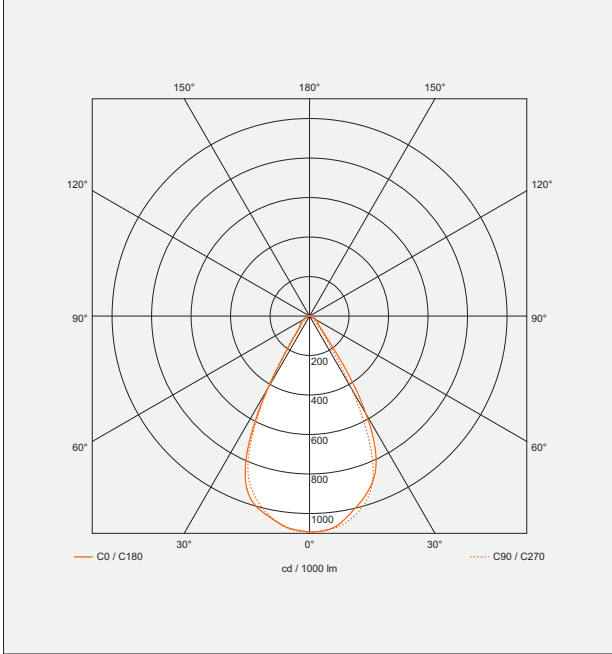

Rendement 97 %
Photométrie Symétrique 90° - LEDIL

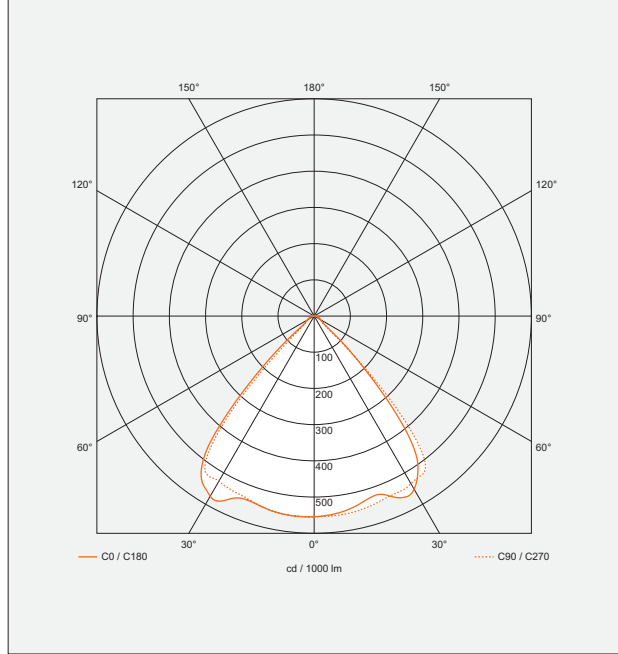

Rendement 96 %
Photométrie Double Asymétrique visant 25°

