

DL 3806 LED ASY



Couleur(s)



142x142 mm



DOWNLIGHTS ■ LED

- Downlight encastré et asymétrique pour module LED SPOT, maximum 6 000 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Réflecteur asymétrique en polycarbonate injecté et aluminisé
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 122,5 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en fonte d'aluminium
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 1,3 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

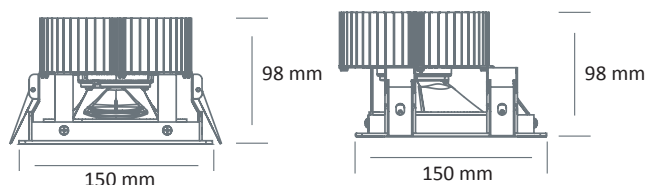

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
DL 3806 LED ASY-2100-930	16W	19,5W	2100 lumens	108 lm/W	3000 K	90
DL 3806 LED ASY-2100-940	15,4W	18,3W	2100 lumens	115 lm/W	4000 K	90
DL 3806 LED ASY-3000-930	24,1W	27,7W	3000 lumens	108,5 lm/W	3000 K	90
DL 3806 LED ASY-3000-940	23,2W	26,7W	3000 lumens	112,5 lm/W	4000 K	90
DL 3806 LED ASY-4000-930	34,1W	38,3W	4000 lumens	104,5 lm/W	3000 K	90
DL 3806 LED ASY-4000-940	32,8W	36,8W	4000 lumens	108,5 lm/W	4000 K	90
DL 3806 LED ASY-5000-930	45,5W	50,5W	5000 lumens	99 lm/W	3000 K	90
DL 3806 LED ASY-5000-940	43,7W	48,5W	5000 lumens	103 lm/W	4000 K	90
DL 3806 LED ASY-6000-830	45,3W	50,9W	6000 lumens	118 lm/W	3000 K	80
DL 3806 LED ASY-6000-840	43,5W	48,9W	6000 lumens	122,5 lm/W	4000 K	80