







EO 2245-1 LED



116 x 116 mm  

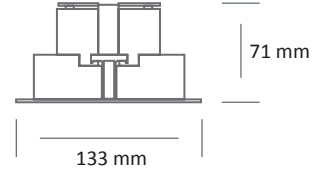



EO 2245-2 LED

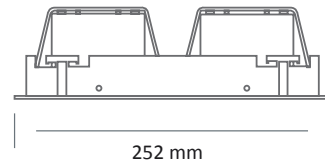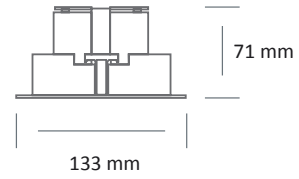

116 x 240 mm  



EO 2245-3 LED

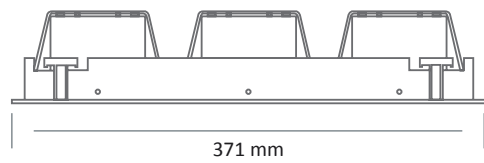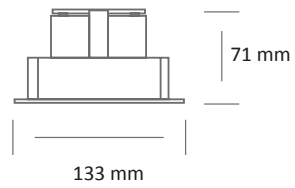

116 x 360 mm  

Couleur(s)



EO 2245 LED

- Encastré orientable simple, double ou triple, pour module LED SPOT, maximum 3 x 3 930 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 131 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : approx. 1 kg (simple), 2 kg (double), 3 kg (triple)
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)



Faisceau(x)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Classe d'efficacité énergétique



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
EO 2245-1 LED-2700-930 BBL	23W	27W	2743 lumens	101,5 lm/W	3000 K	90
EO 2245-1 LED-2700-940	21W	25W	2728 lumens	109 lm/W	4000 K	90
EO 2245-1 LED-3000-830	21W	25W	3136 lumens	125,5 lm/W	3000 K	80
EO 2245-1 LED-3000-840	21W	25W	3218 lumens	129 lm/W	4000 K	80
EO 2245-1 LED-3800-830	26,6W	30W	3830 lumens	128 lm/W	3000 K	80
EO 2245-1 LED-3800-840	22,6W	30W	3930 lumens	131 lm/W	4000 K	80
EO 2245-2 LED-2700-930 BBL	2x23W	2x27W	2x2743 lumens	102 lm/W	3000 K	90
EO 2245-2 LED-2700-940	2x21W	2x25W	2x2728 lumens	109 lm/W	4000 K	90
EO 2245-2 LED-3000-830	2x21W	2x25W	2x3136 lumens	125,5 lm/W	3000 K	80
EO 2245-2 LED-3000-840	2x21W	2x25W	2x3218 lumens	129 lm/W	4000 K	80
EO 2245-2 LED-3800-830	2x26,6W	2x30W	2x3830 lumens	128 lm/W	3000 K	80
EO 2245-2 LED-3800-840	2x22,6W	2x30W	2x3930 lumens	131 lm/W	4000 K	80
EO 2245-3 LED-2700-930 BBL	3x23W	3x27W	3x2743 lumens	102 lm/W	3000 K	90
EO 2245-3 LED-2700-940	3x21W	3x25W	3x2728 lumens	109 lm/W	4000 K	90
EO 2245-3 LED-3000-830	3x21W	3x25W	3x3136 lumens	125,5 lm/W	3000 K	80
EO 2245-3 LED-3000-840	3x21W	3x25W	3x3218 lumens	129 lm/W	4000 K	80
EO 2245-3 LED-3800-830	3x26,6W	3x30W	3x3830 lumens	128 lm/W	3000 K	80
EO 2245-3 LED-3800-840	3x22,6W	3x30W	3x3930 lumens	131 lm/W	4000 K	80