

LE 2306-C LED

LUMINAIRES ENCASTRÉS ■ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 4 000 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 100 lm/W
- Diffusant opale (DO)
- Pose sur l'ossature (LI)
- Corps en acier peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 4,7 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Cadre d'encastrement IP65, Kit chantier (filin de sécurité, film de protection) (KC), Vasque micro-prismatique

Convertisseur(s)



Normes

Classe II | IP 20 | 650°

Classe d'efficacité énergétique




Faisceau(x)



Dimensions

LO

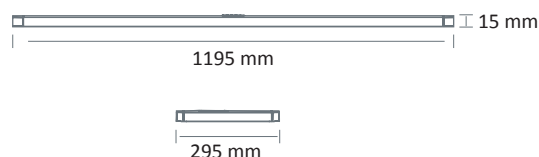

Couleur(s)



RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
LE 2306-C LED-3500-830	35W	3500 lumens	100 lm/W	3000 K	80
LE 2306-C LED-3500-835	35W	3500 lumens	100 lm/W	3500 K	80
LE 2306-C LED-3500-840	35W	3500 lumens	100 lm/W	4000 K	80
LE 2306-C LED-4000-830	40W	4000 lumens	100 lm/W	3000 K	80
LE 2306-C LED-4000-835	40W	4000 lumens	100 lm/W	3500 K	80
LE 2306-C LED-4000-840	40W	4000 lumens	100 lm/W	4000 K	80

Diffusant(s)

