

LE 4060 LED



LUMINAIRES ENCASTRÉS ■ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 7 695 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B20)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 151,5 lm/W
- Diffusant opale (DO) ou prismatique dépoli (MIC D) en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- Pose sur l'ossature (LI)
- Version Lay-Out (LO) proposée avec cadre apparent
- Corps en acier prélaqué blanc
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 6 kg
- Inclus : Connectique rapide (CORD)
- Nombre de module(s) : 2
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Cadre d'encastrement IP65, Kit chantier (filin de sécurité, film de protection) (KC)

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 / IP 65 (cadre) | 850°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

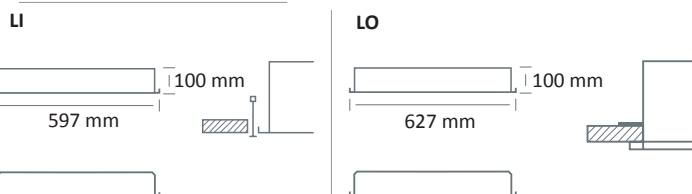

Couleur(s)



605x605 mm



RÉFÉRENCE	MODULE	NB DE MODULE(S)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
LE 4060-LED-5000-830	LED SQ	2	33W	4476 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80
LE 4060-LED-5000-840	LED SQ	2	33,5W	5076 lumens	151,5 lm/W	4000 K	80
LE 4060-LED-6500-830	LED SQ	2	44,5W	6193 lumens	139 lm/W	3000 K	80
LE 4060-LED-6500-840	LED SQ	2	44,5W	6589 lumens	148 lm/W	4000 K	80
LE 4060-LED-7800-830	LED SQ	2	53W	7233 lumens	136,5 lm/W	3000 K	80
LE 4060-LED-7800-840	LED SQ	2	53W	7695 lumens	145,5 lm/W	4000 K	80

Diffusant(s)

