

## LS 3945-B LED ASY



### Couleur(s)



### Orientation du flux lumineux



ASY



## WALL WASHERS LED

- Luminaire suspendu au rail pour modules LED SPOT, maximum 5 938 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 142 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages
- Corps en acier peint
- Réflecteur primaire en plastique injecté, finition Silver
- Réflecteur secondaire en qualité Miro Silver 8 (M8) ou 20 (M20)
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : approx. 2,8 kg
- **Nombre de module(s)** : 1
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

### Convertisseur(s)





### Normes

Classe I | IP 20 | 650°

### Classe d'efficacité énergétique



### Dimensions



## ■ DONNÉES TECHNIQUES

### PERFORMANCES


RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE COULEUR	IRC
LS 3945-B LED ASY 4500-830	31,9W	4422 lumens	138,5 lm/W	3 000 K	80
LS 3945-B LED ASY 4500-840	31,9W	4536 lumens	142 lm/W	4 000 K	80
LS 3945-B LED ASY 4500-930	41,1W	4531 lumens	110 lm/W	3 000 K	90
LS 3945-B LED ASY 4500-940	41,1W	4841 lumens	117,5 lm/W	4 000 K	90
LS 3945-B LED ASY 5500-830	41,6W	5566 lumens	133,5 lm/W	3 000 K	80
LS 3945-B LED ASY 5500-840	41,6W	5710 lumens	137 lm/W	4 000 K	80
LS 3945-B LED ASY 5500-930	53,9W	5557 lumens	103 lm/W	3 000 K	90
LS 3945-B LED ASY 5500-940	53,9W	5938 lumens	110 lm/W	4 000 K	90

### PHOTOMÉTRIES

Réflecteur de type A\*  
Rendement 90 %




ASY

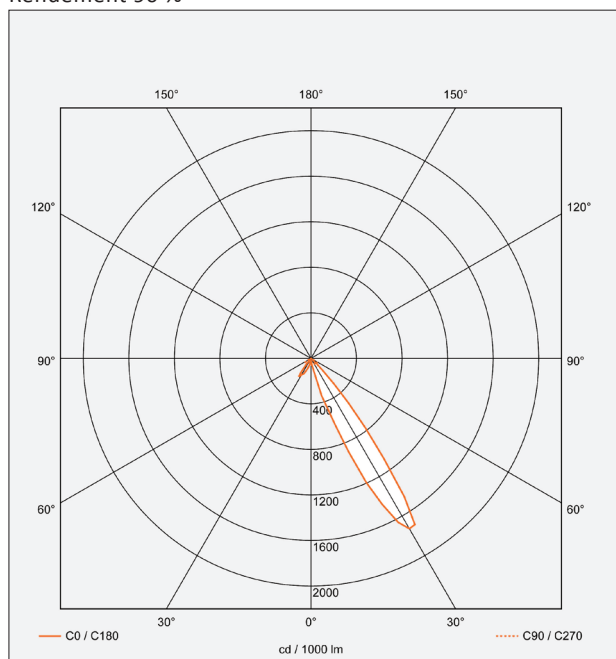

Réflecteur de type B\*\*  
Rendement 90 %



ASY

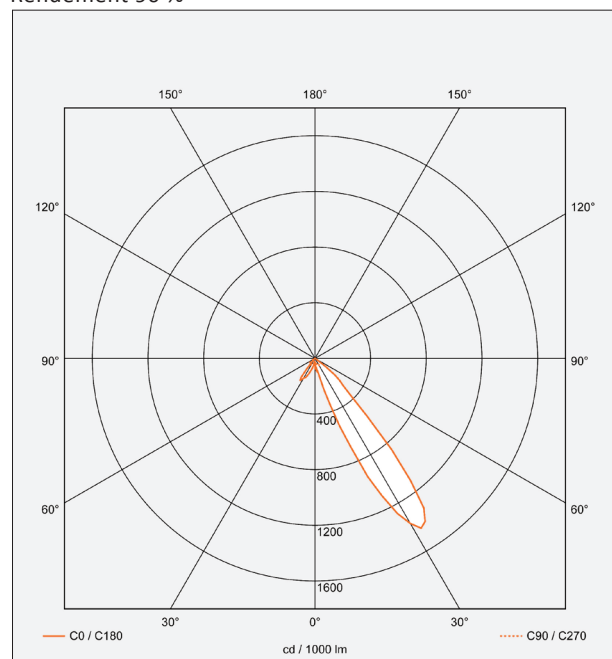

\* Type A : Réflecteur préconisé pour une installation du rail 3 allumages à 3m50 de hauteur

\*\* Type B : Réflecteur préconisé pour une installation du rail 3 allumages entre 2m80 et 3m20 de hauteur


## CONFIGURATION PRÉCONISÉE

(niveau d'éclairage déprécié à 0,9)


### RÉFLECTEUR DE TYPE A (INSTALLÉ À 3M50 DE HAUTEUR)

- CONFIGURATION :  
- 4 500 LUMENS


Largeur d'allée  
1 800 mm

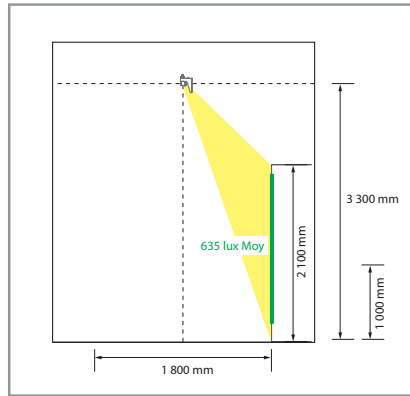


Largeur d'allée  
2 000 mm

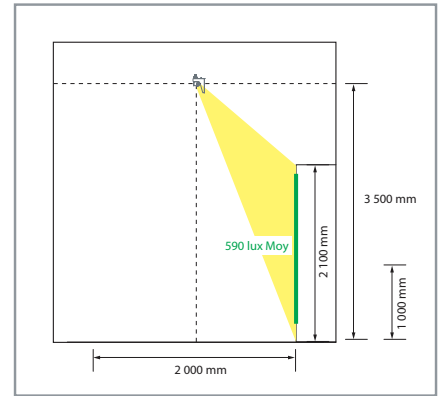

Largeur d'allée  
2 200 mm

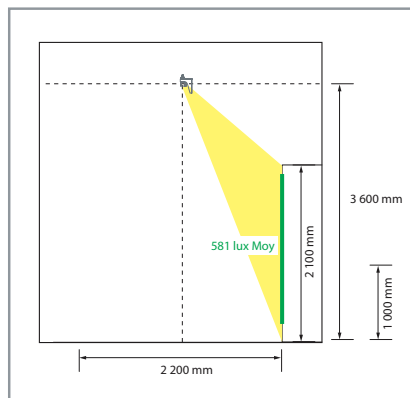


Largeur d'allée  
2 500 mm

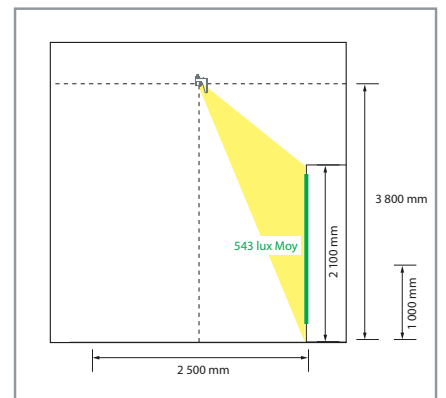


### RÉFLECTEUR DE TYPE B (INSTALLÉ ENTRE 2M80 ET 3M20 DE HAUTEUR)

- CONFIGURATION :  
- 4 500 LUMENS


Largeur d'allée  
1 800 mm

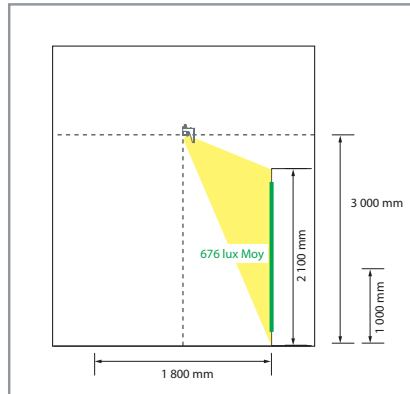

Largeur d'allée  
2 000 mm

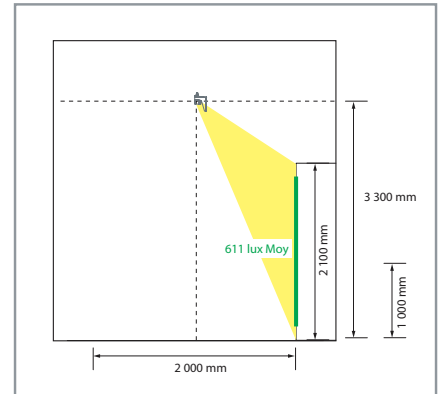

Largeur d'allée  
2 200 mm

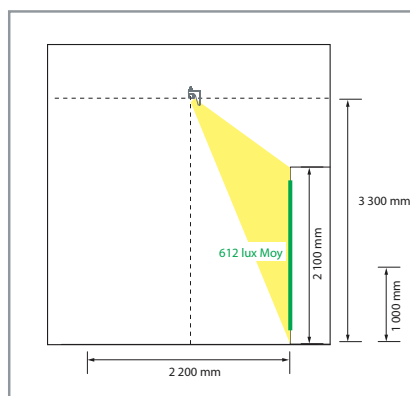

Largeur d'allée  
2 500 mm

