


PL 2306-A LED

- » Luminaire plafonnier pour module LED LINÉAIRE, maximum 4000 lumens
- » Disponible en 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- » Durée de vie 50 000 heures (L70B50)
- » Efficacité lumineuse du système de 100 lm/W
- » Diffusant opale (DO)
- » Corps en acier peint
- » Système de refroidissement statique

- » **Couleur(s)** : Blanc (WH)
- » **Convertisseur(s)** : Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

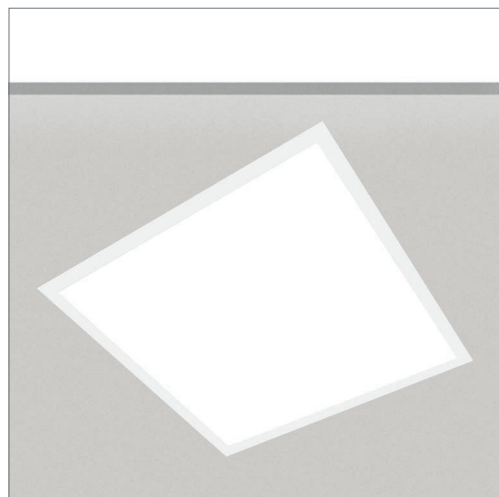

Convertisseur(s)

C FIXED **C** DIMM DALI

Faisceau(x)

Couleur(s)

WH

Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Classe d'efficacité énergétique

A+



MODULE LED LINÉAIRE

REFERENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	T° DE COULEUR	IRC
PL 2306-A LED-3500-830	35W	3500 lumens	100 lm/W	3000 K	80
PL 2306-A LED-3500-835	35W	3500 lumens	100 lm/W	3500 K	80
PL 2306-A LED-3500-840	35W	3500 lumens	100 lm/W	4000 K	80
PL 2306-A LED-4000-830	40W	4000 lumens	100 lm/W	3000 K	80
PL 2306-A LED-4000-835	40W	4000 lumens	100 lm/W	3500 K	80
PL 2306-A LED-4000-840	40W	4000 lumens	100 lm/W	4000 K	80