

# RB 2330 LED BLANC IP67



## RÉGLETTE(S) / RUBANS . LED

- Ruban lumineux étanche IP67 LED Flex, 24 volts, maximum 1800 lumens/mètre
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4 000 K
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures
- Efficacité lumineuse jusqu'à 95 lm/W
- Ruban autocollant 3M pour un montage facile
- Poids : Approx. 0,5 kg
- Longueur(s) : longueur totale du ruban de 4800 mm
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI), Convertisseur 1-10 V (1-10V)

### Convertisseur(s)



### Normes

Classe III | IP 67 | 650°


### Classe d'efficacité énergétique



### Faisceau(x)



### Dimensions

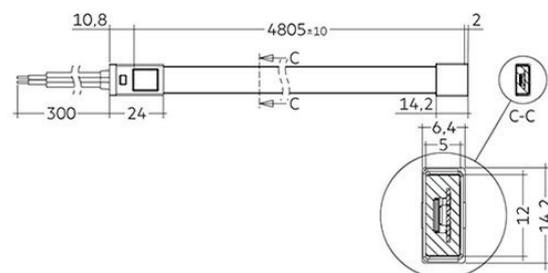

	REFERENCE	PUISSANCE (WATT/MÈTRE)	FLUX LUMINEUX (LUMENS/MÈTRE)	EFFICACITÉ (LM/W)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	LONGUEUR	DÉCOUPE	PITCH
SOULIGNER	RB 2330 LED 600-927	6,9 W/m	580 Lm/m	84 Lm/W	2700 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 600-930	6,9 W/m	600 Lm/m	87 Lm/W	3000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 600-940	6,4 W/m	610 Lm/m	95 Lm/W	4000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
DECORER	RB 2330 LED 1200-927	12,9 W/m	1045 Lm/m	81 Lm/W	2700 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 1200-930	12,9 W/m	1100 Lm/m	85 Lm/W	3000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 1200-940	12,3 W/m	1110 Lm/m	90 Lm/W	4000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
ECLAIRER	RB 2330 LED 1800-927	19,8 W/m	1520 Lm/m	77 Lm/W	2700 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 1800-930	19,8 W/m	1610 Lm/m	81 Lm/W	3000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm
	RB 2330 LED 1800-940	18,3 W/m	1635 Lm/m	89 Lm/W	4000 K	90	4,80 m	50 mm	6 mm