







EO 2243-1 LED

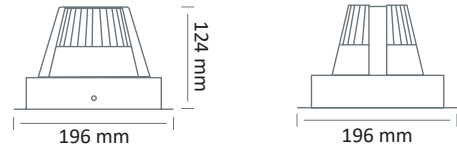

EO 2243-2 LED

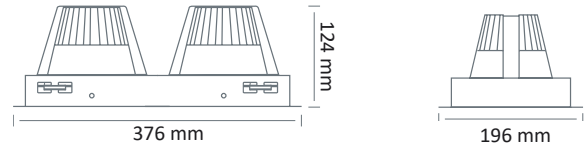

EO 2243-3 LED

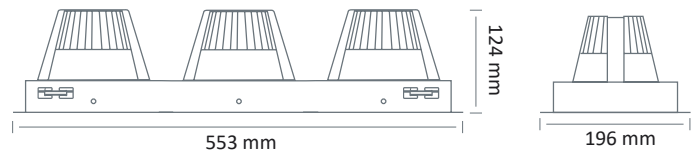

**Couleur(s)**



# EO 2243 LED

- Encastré orientable simple, double ou triple, pour module LED SPOT, maximum 3 x 7 750 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 151,2 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Corps et collerette anti-éblouissante en aluminium moulé
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 1,7 kg (simple), 3,1 kg (double), 4,5 kg (triple)
- **Convertisseur(s)** : Fixe (C Fixed), Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

## Convertisseur(s)



## Normes

Classe II | IP 20 | 650°

## Faisceau(x)



RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMI-NEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAU	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 2243-1 LED 2000-930	14W	1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 2000-940	14W	2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 3000-830	21W	3025 lumens	144 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 3000-840	21W	3175 lumens	151,2 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 3500-930	25,4W	3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 3500-940	25,4W	3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 4000-930	31,7W	4143 lumens	130,4 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 4000-940	29,4W	4139 lumens	140,6 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 4500-830	34W	4275 lumens	125,7 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 4500-840	34W	4500 lumens	132,3 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 5000-830	43W	5075 lumens	118 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 5000-840	43W	5350 lumens	124,4 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-1 LED 5500-930	41,8W	5262 lumens	125,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 5500-940	41,8W	5592 lumens	133,8 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-1 LED 7500-830	55W	7325 lumens	133 lm/W	3000 K	80	A	D
EO 2243-1 LED 7500-840	55W	7750 lumens	140 lm/W	4000 K	80	A	D
EO 2243-2 LED 2000-930	2x14W	2x1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 2000-940	2x14W	2x2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 3000-830	2x21W	2x3025 lumens	144 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 3000-840	2x21W	2x3175 lumens	151,2 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 3500-930	2x25,4W	2x3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 3500-940	2x25,4W	2x3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 4000-930	2x31,7W	2x4143 lumens	130,4 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 4000-940	2x29,4W	2x4139 lumens	140,6 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 4500-830	2x34W	2x4275 lumens	125,7 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 4500-840	2x34W	2x4500 lumens	132,3 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 5000-830	2x43W	2x5075 lumens	118 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 5000-840	2x43W	2x5350 lumens	124,4 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-2 LED 5500-930	2x41,8W	2x5262 lumens	125,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 5500-940	2x41,8W	2x5592 lumens	133,8 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-2 LED 7500-830	2x55W	2x7325 lumens	133 lm/W	3000 K	80	A	D
EO 2243-2 LED 7500-840	2x55W	2x7750 lumens	140 lm/W	4000 K	80	A	D

# EO 2243 LED

RÉFÉRENCE	CONSUMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAU	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 2243-3 LED 2000-930	3x14W	3x1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 2000-940	3x14W	3x2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 3000-830	3x21W	3x3025 lumens	144 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 3000-840	3x21W	3x3175 lumens	151,2 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 3500-930	3x25,4W	3x3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 3500-940	3x25,4W	3x3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 4000-930	3x31,7W	3x4143 lumens	130,4 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 4000-940	3x29,4W	3x4139 lumens	140,6 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 4500-830	3x34W	3x4275 lumens	125,7 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 4500-840	3x34W	3x4500 lumens	132,3 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 5000-830	3x43W	3x5075 lumens	118 lm/W	3000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 5000-840	3x43W	3x5350 lumens	124,4 lm/W	4000 K	80	B	D
EO 2243-3 LED 5500-930	3x41,8W	3x5262 lumens	125,9 lm/W	3000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 5500-940	3x41,8W	3x5592 lumens	133,8 lm/W	4000 K	90	B	D
EO 2243-3 LED 7500-830	3x55W	3x7325 lumens	133 lm/W	3000 K	80	A	D
EO 2243-3 LED 7500-840	3x55W	3x7750 lumens	140 lm/W	4000 K	80	A	D