







EO 2245-1 LED



116 x 116 mm  





EO 2245-2 LED



116 x 240 mm  



EO 2245-3 LED

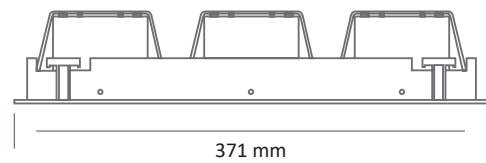

116 x 360 mm  

Couleur(s)



EO 2245 LED

- Encastré orientable simple, double ou triple, pour module LED SPOT, maximum 3 x 4 050 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163,6 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Système de refroidissement statique
- **Poids** : approx. 1 kg (simple), 2 kg (double), 3 kg (triple)
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)



Faisceau(x)



Normes

Classe II | IP 20 | 650°

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 2245-1 LED-1800-830	11W	1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-1800-840	11W	1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-1 LED 2000-930	14W	1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-1 LED 2000-940	14W	2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-1 LED-2500-830	17W	2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-2500-840	17W	2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-1 LED 3500-930	25,4W	3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-1 LED 3500-940	25,4W	3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-1 LED-4000-830	30W	3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-1 LED-4000-840	30W	4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED-1800-830	2x11W	2x1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-1800-840	2x11W	2x1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED 2000-930	2x14W	2x1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-2 LED 2000-940	2x14W	2x2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-2 LED-2500-830	2x17W	2x2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-2500-840	2x17W	2x2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-2 LED 3500-930	2x25,4W	2x3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-2 LED 3500-940	2x25,4W	2x3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-2 LED-4000-830	2x30W	2x3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-2 LED-4000-840	2x30W	2x4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED-1800-830	3x11W	3x1725 lumens	156,8 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-1800-840	3x11W	3x1800 lumens	163,6 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED 2000-930	3x14W	3x1918 lumens	137,9 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-3 LED 2000-940	3x14W	3x2016 lumens	145 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-3 LED-2500-830	3x17W	3x2475 lumens	145,5 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-2500-840	3x17W	3x2600 lumens	152,9 lm/W	4000 K	80	D
EO 2245-3 LED 3500-930	3x25,4W	3x3434 lumens	135,2 lm/W	3000 K	90	D
EO 2245-3 LED 3500-940	3x25,4W	3x3629 lumens	142,9 lm/W	4000 K	90	D
EO 2245-3 LED-4000-830	3x30W	3x3850 lumens	128,3 lm/W	3000 K	80	D
EO 2245-3 LED-4000-840	3x30W	3x4050 lumens	135 lm/W	4000 K	80	D