







EO 5140-1A LED





EO 5140-2A LED

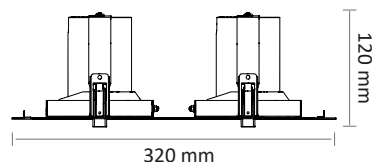

**Couleur(s) collerette**



EO 5140-3A LED

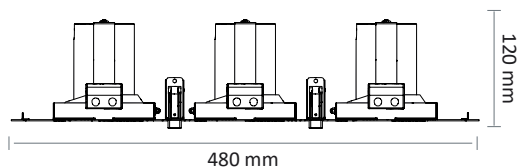

# EO 5140-1A2A3A LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 3x4 119 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système de 152,5 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en acier peint
- Optique réflecteur aluminium
- **Poids** : Approx. 1,3 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

## Convertisseur(s)



## Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1

## Faisceau(x)



## Option(s)



Colerette blanche  
Bague blanche



Colerette noire  
Bague blanche



Colerette grise  
Bague blanche



Colerette blanche  
Bague noire



Colerette noire  
Bague noire



Colerette grise  
Bague noire

## Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

| RÉFÉRENCE                  | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|----------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| EO 5140-1A LED HE 3000-930 | 16,7 W    | 19,4 W       | 2956 lumens   | 152,2 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED HE 3000-935 | 16,7 W    | 19,4 W       | 2937 lumens   | 151,2 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED HE 3000-940 | 16,7 W    | 19,4 W       | 2961 lumens   | 152,5 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED HE 4000-930 | 24 W      | 27,9 W       | 3924 lumens   | 140,6 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED HE 4000-935 | 24 W      | 27,9 W       | 3899 lumens   | 139,7 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED HE 4000-940 | 24 W      | 27,9 W       | 3930 lumens   | 140,8 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 3000-930 | 2x16,7 W  | 2x19,4 W     | 2x2956 lumens | 152,2 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 3000-935 | 2x16,7 W  | 2x19,4 W     | 2x2937 lumens | 151,2 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 3000-940 | 2x16,7 W  | 2x19,4 W     | 2x2961 lumens | 152,5 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 4000-930 | 2x24 W    | 2x27,9 W     | 2x3924 lumens | 140,6 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 4000-935 | 2x24 W    | 2x27,9 W     | 2x3899 lumens | 139,7 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED HE 4000-940 | 2x24 W    | 2x27,9 W     | 2x3930 lumens | 140,8 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 3000-930 | 3x16,7 W  | 3x19,4 W     | 3x2956 lumens | 152,2 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 3000-935 | 3x16,7 W  | 3x19,4 W     | 3x2937 lumens | 151,2 lm/W            | 3500 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 3000-940 | 3x16,7 W  | 3x19,4 W     | 3x2961 lumens | 152,5 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 4000-930 | 3x24 W    | 3x27,9 W     | 3x3924 lumens | 140,6 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 4000-935 | 3x24 W    | 3x27,9 W     | 3x3899 lumens | 139,7 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED HE 4000-940 | 3x24 W    | 3x27,9 W     | 3x3930 lumens | 140,8 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |

Performance des modules IRC 80 & 90

| RÉFÉRENCE               | RAYON       | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| EO 5140-1A LED 3500-927 | Boulangerie | 24 W      | 27,9 W       | 3480 lumens   | 124,7 lm/W            | 2700 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-1A LED 2300-930 | Boucherie   | 23,7 W    | 26,3 W       | 2297 lumens   | 87,2 lm/W             | 3000 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-1A LED 3300-930 | -           | 23,9W     | 26,8 W       | 3358 lumens   | 125,3 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED 3400-940 | -           | 23,9 W    | 26,8 W       | 3442 lumens   | 128,4 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED 3700-830 | -           | 23,8 W    | 26,7 W       | 3673 lumens   | 137,4 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-1A LED 3900-840 | -           | 23,8 W    | 26,7 W       | 3931 lumens   | 147 lm/W              | 4000 K                 | 80  | E                               |
| EO 5140-1A LED 3800-930 | -           | 27,6 W    | 30,6 W       | 3792 lumens   | 123,8 lm/W            | 3000 K                 | 90  | D                               |
| EO 5140-1A LED 3900-940 | -           | 27,6 W    | 30,6 W       | 3878 lumens   | 126,6 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-1A LED 4100-830 | -           | 27,5 W    | 30,6 W       | 4129 lumens   | 135,1 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-1A LED 4400-840 | -           | 27,5 W    | 30,6 W       | 4419 lumens   | 144,6 lm/W            | 4000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-2A LED 3500-927 | Boulangerie | 2x24 W    | 2x27,9 W     | 2x3480 lumens | 124,7 lm/W            | 2700 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-2A LED 2300-930 | Boucherie   | 2x23,7 W  | 2x26,3 W     | 2x2297 lumens | 87,2 lm/W             | 3000 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-2A LED 3300-930 | -           | 2x23,9W   | 2x26,8 W     | 2x3358 lumens | 125,3 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED 3400-940 | -           | 2x23,9 W  | 2x26,8 W     | 2x3442 lumens | 128,4 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED 3700-830 | -           | 2x23,8 W  | 2x26,7 W     | 2x3673 lumens | 137,4 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-2A LED 3900-840 | -           | 2x23,8 W  | 2x26,7 W     | 2x3931 lumens | 147 lm/W              | 4000 K                 | 80  | E                               |
| EO 5140-2A LED 3800-930 | -           | 2x27,6 W  | 2x30,6 W     | 2x3792 lumens | 123,8 lm/W            | 3000 K                 | 90  | D                               |
| EO 5140-2A LED 3900-940 | -           | 2x27,6 W  | 2x30,6 W     | 2x3878 lumens | 126,6 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-2A LED 4100-830 | -           | 2x27,5 W  | 2x30,6 W     | 2x4129 lumens | 135,1 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-2A LED 4400-840 | -           | 2x27,5 W  | 2x30,6 W     | 2x4419 lumens | 144,6 lm/W            | 4000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-3A LED 3500-927 | Boulangerie | 3x24 W    | 3x27,9 W     | 3x3480 lumens | 124,7 lm/W            | 2700 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-3A LED 2300-930 | Boucherie   | 3x23,7 W  | 3x26,3 W     | 3x2297 lumens | 87,2 lm/W             | 3000 K                 | 90  | -                               |
| EO 5140-3A LED 3300-930 | -           | 3x23,9W   | 3x26,8 W     | 3x3358 lumens | 125,3 lm/W            | 3000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED 3400-940 | -           | 3x23,9 W  | 3x26,8 W     | 3x3442 lumens | 128,4 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED 3700-830 | -           | 3x23,8 W  | 3x26,7 W     | 3x3673 lumens | 137,4 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-3A LED 3900-840 | -           | 3x23,8 W  | 3x26,7 W     | 3x3931 lumens | 147 lm/W              | 4000 K                 | 80  | E                               |
| EO 5140-3A LED 3800-930 | -           | 3x27,6 W  | 3x30,6 W     | 3x3792 lumens | 123,8 lm/W            | 3000 K                 | 90  | D                               |
| EO 5140-3A LED 3900-940 | -           | 3x27,6 W  | 3x30,6 W     | 3x3878 lumens | 126,6 lm/W            | 4000 K                 | 90  | E                               |
| EO 5140-3A LED 4100-830 | -           | 3x27,5 W  | 3x30,6 W     | 3x4129 lumens | 135,1 lm/W            | 3000 K                 | 80  | D                               |
| EO 5140-3A LED 4400-840 | -           | 3x27,5 W  | 3x30,6 W     | 3x4419 lumens | 144,6 lm/W            | 4000 K                 | 80  | D                               |