









EO 5140-1C LED



EO 5140-2C LED

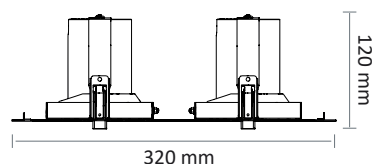

EO 5140-3C LED

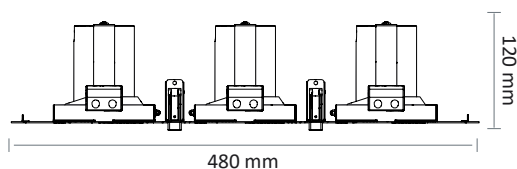

Couleur(s) collerette



EO 5140-1C2C3C LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 3x2 400 lumens
- IRC de 95
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système de 103,4 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Colerette en acier peint
- Optique lentille silicone
- **Poids** : Approx. 1,3 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI), Casambi, Connect
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650° | RG1


Faisceau(x)




Option(s)



Colerette blanche
Bague blanche




Colerette noire
Bague blanche




Colerette grise
Bague blanche



Colerette blanche
Bague noire



Colerette noire
Bague noire



Colerette grise
Bague noire

 EO 5140-1C2C3C LED

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	SURFACE D'ÉMISSION LUMINEUSE	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	FAISCEAUX	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
EO 5140-1C LED 900-930	13,1 W	15 W	LES4	893 lumens	59,3 lm/W	3000 K	95	7°	F
EO 5140-1C LED 1000-940	13,1 W	15 W	LES4	987 lumens	65,5 lm/W	4000 K	95	7°	E
EO 5140-1C LED 950-930	8,8 W	11 W	LES6	965 lumens	87,7 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-1C LED 1050-940	8,8 W	11 W	LES6	1047 lumens	95,2 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-1C LED 1400-930	14,9 W	17,13 W	LES6	1381 lumens	80,6 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-1C LED 1500-940	14,9 W	17,13 W	LES6	1498 lumens	87,5 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-1C LED 2000-930	17,3 W	20,12 W	LES9	1885 lumens	93,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	F
EO 5140-1C LED 2000-940	17,3 W	20,12 W	LES9	2080 lumens	103,4 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-1C LED 2200-930	21,1 W	24,25 W	LES9	2175 lumens	89,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-1C LED 2200-940	21,1 W	24,25 W	LES9	2400 lumens	98,95 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-2C LED 900-930	2x13,1 W	2x15 W	LES4	2x893 lumens	59,3 lm/W	3000 K	95	7°	F
EO 5140-2C LED 1000-940	2x13,1 W	2x15 W	LES4	2x987 lumens	65,5 lm/W	4000 K	95	7°	E
EO 5140-2C LED 950-930	2x8,8 W	2x11 W	LES6	2x965 lumens	87,7 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-2C LED 1050-940	2x8,8 W	2x11 W	LES6	2x1047 lumens	95,2 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-2C LED 1400-930	2x14,9 W	2x17,13 W	LES6	2x1381 lumens	80,6 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-2C LED 1500-940	2x14,9 W	2x17,13 W	LES6	2x1498 lumens	87,5 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-2C LED 2000-930	17,3 W	2x20,12 W	LES9	2x1885 lumens	93,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	F
EO 5140-2C LED 2000-940	17,3 W	2x20,12 W	LES9	2x2080 lumens	103,4 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-2C LED 2200-930	21,1 W	2x24,25 W	LES9	2x2175 lumens	89,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-2C LED 2200-940	21,1 W	2x24,25 W	LES9	2x2400 lumens	98,95 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-3C LED 900-930	3x13,1 W	3x15 W	LES4	3x893 lumens	59,3 lm/W	3000 K	95	7°	F
EO 5140-3C LED 1000-940	3x13,1 W	3x15 W	LES4	3x987 lumens	65,5 lm/W	4000 K	95	7°	E
EO 5140-3C LED 950-930	3x8,8 W	3x11 W	LES6	3x965 lumens	87,7 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-3C LED 1050-940	3x8,8 W	3x11 W	LES6	3x1047 lumens	95,2 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-3C LED 1400-930	3x14,9 W	3x17,13 W	LES6	3x1381 lumens	80,6 lm/W	3000 K	95	10°/20°/35°	F
EO 5140-3C LED 1500-940	3x14,9 W	3x17,13 W	LES6	3x1498 lumens	87,5 lm/W	4000 K	95	10°/20°/35°	D
EO 5140-3C LED 2000-930	17,3 W	3x20,12 W	LES9	3x1885 lumens	93,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	F
EO 5140-3C LED 2000-940	17,3 W	3x20,12 W	LES9	3x2080 lumens	103,4 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-3C LED 2200-930	21,1 W	3x24,25 W	LES9	3x2175 lumens	89,7 lm/W	3000 K	95	15°/20°/35°	E
EO 5140-3C LED 2200-940	21,1 W	3x24,25 W	LES9	3x2400 lumens	98,95 lm/W	4000 K	95	15°/20°/35°	E