


EO 5140-A LED



Couleur(s) collerette

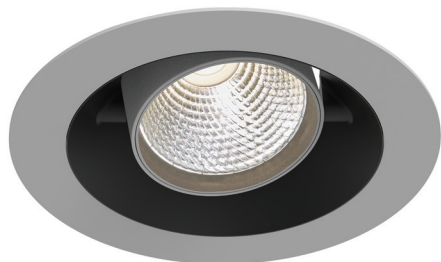

Ø135 mm



ENCASTRÉS ORIENTABLES ■ LED

- Encastré orientable pour module LED SPOT, maximum 4 046 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4000 K et 5 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Collerette en fonte d'aluminium
- Optique réflecteur aluminium
- Poids : Approx. 1 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI, Casambi, Connect
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)
- Groupe de risque photobiologique 1

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG1

Faisceau(x)



Dimensions

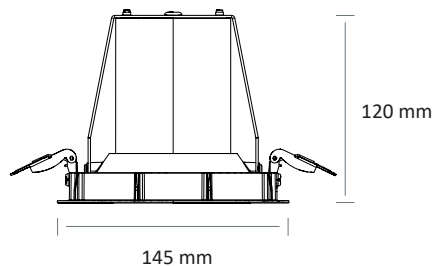

EO 5140-A LED

Performance des modules d'éclairage métiers

| RÉFÉRENCE | RAYON | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| EO 5140-A LED 3500-927 | Boulangerie | 24 W | 27,9 W | 3480 lumens | 124,7 lm/W | 2700 K | 90 | - |
| EO 5140-A LED 2300-930 | Boucherie | 23,7 W | 26,3 W | 2297 lumens | 87,2 lm/W | 3000 K | 90 | - |
| EO 5140-A LED 3000-950 | Poissonnerie | 16,8 W | 18,5 W | 3015 lumens | 163 lm/W | 5000 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED 4000-950 | Poissonnerie | 24,1 W | 26,5 W | 4046 lumens | 152,7 lm/W | 5000 K | 90 | E |

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| EO 5140-A LED HE 3000-930 | 16,7 W | 19,4 W | 2956 lumens | 152,2 lm/W | 3000 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED HE 3000-935 | 16,7 W | 19,4 W | 2937 lumens | 151,2 lm/W | 3500 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED HE 3000-940 | 16,7 W | 19,4 W | 2961 lumens | 152,5 lm/W | 4000 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED HE 4000-930 | 24 W | 27,9 W | 3924 lumens | 140,6 lm/W | 3000 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED HE 4000-935 | 24 W | 27,9 W | 3899 lumens | 139,7 lm/W | 3000 K | 90 | E |
| EO 5140-A LED HE 4000-940 | 24 W | 27,9 W | 3930 lumens | 140,8 lm/W | 4000 K | 90 | E |

Option(s)



Collerette blanche
Bague blanche



Collerette noire
Bague blanche



Collerette grise
Bague blanche



Collerette blanche
Bague noire



Collerette noire
Bague noire



Collerette grise
Bague noire