

■ AR 5036-G LED



Couleur(s)



ARMATURES ■ LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 4 046 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163 lm/W
- Corps en aluminium peint repoussé
- Système de refroidissement statique
- Poids : Approx. 1,1 kg
- Inclus : Kit de suspension (KS)
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

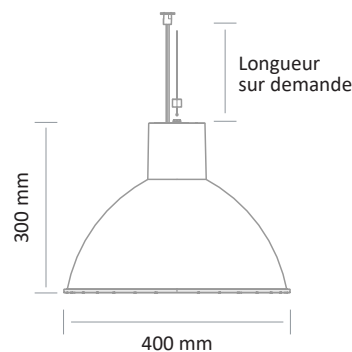

Accroches plafond disponibles :

Adaptateur GAC600
Version DALI 3 allumages

103 mm



Adaptateur GA69
3 allumages

67 mm



Cache piton pour
version ON/OFF

Ø100 mm

30 mm



Cache piton pour
version DALI

Ø100 mm

40 mm



AR 5036-G LED

Performance des modules d'éclairage métiers

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5036 LED 3500-927	Boulangerie	24 W	27,9 W	3480 lumens	124,7 lm/W	2700 K	90	-
AR 5036 LED 2300-930	Boucherie	23,7 W	26,3 W	2297 lumens	87,2 lm/W	3000 K	90	-
AR 5036 LED 3000-950	Poissonnerie	16,8 W	18,5 W	3015 lumens	163 lm/W	5000 K	90	E
AR 5036 LED 4000-950	Poissonnerie	24,1 W	26,5 W	4046 lumens	152,7 lm/W	5000 K	90	E

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5036 LED HE 3000-930	16,7 W	19,4 W	2956 lumens	152,2 lm/W	3000 K	90	E
AR 5036 LED HE 3000-935	16,7 W	19,4 W	2937 lumens	151,2 lm/W	3500 K	90	E
AR 5036 LED HE 3000-940	16,7 W	19,4 W	2961 lumens	152,5 lm/W	4000 K	90	E
AR 5036 LED HE 4000-930	24 W	27,9 W	3924 lumens	140,6 lm/W	3000 K	90	E
AR 5036 LED HE 4000-935	24 W	27,9 W	3899 lumens	139,7 lm/W	3000 K	90	E
AR 5036 LED HE 4000-940	24 W	27,9 W	3930 lumens	140,8 lm/W	4000 K	90	E

Exemples de coloris



Drivers



Driver ON/OFF

Driver DALI