

AR 5036-G LED



Couleur(s)



ARMATURES LED

- Armature pour module LED SPOT, maximum 3 949 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2 500K, 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 145,7 lm/W
- Corps en aluminium peint repoussé
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 1,1 kg
- Inclus : Kit de suspension (KS)
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

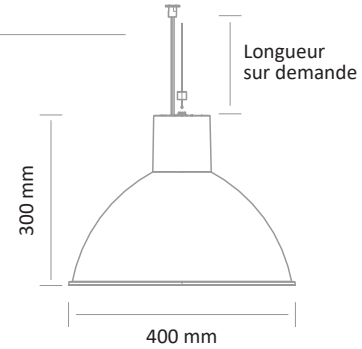

Accroches plafond disponibles :

Adaptateur GAC600
Version DALI 3 allumages

103 mm



Adaptateur GA69
3 allumages

67 mm



Cache piton pour
version ON/OFF

Ø 100 mm

30 mm



Cache piton pour
version DALI

Ø 100 mm

40 mm



RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5036 LED 2000-925	Boulangerie	23,7W	26,9W	2086 lumens	77,5 lm/W	2500 K	90	-
AR 5036 LED 2000-930	Boucherie	23,7W	26,9W	2158 lumens	80,2 lm/W	3000 K	90	-
AR 5036 LED 3300-930		23,8W	27,1W	3281 lumens	121 lm/W	3000 K	90	E
AR 5036 LED 3400-940		23,8W	27,1W	3384 lumens	124,9 lm/W	4000 K	90	E
AR 5036 LED 3700-830		23,8W	27,1W	3684 lumens	135,9 lm/W	3000 K	80	D
AR 5036 LED 3900-840		23,8W	27,1W	3949 lumens	145,7 lm/W	4000 K	80	D

Exemples de coloris



Drivers



Driver ON/OFF



Driver DALI