

DL 2180 LED



Couleur(s)



Ø110 mm



DOWNLIGHTS ■ LED

- Downlight encastré pour module LED SPOT, de 3629 lumens
- IRC de 80 ou 90
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 3 000 K et 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 147,9 lm/W
- Installation facilitée par des ressorts en pression
- Système de refroidissement statique
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

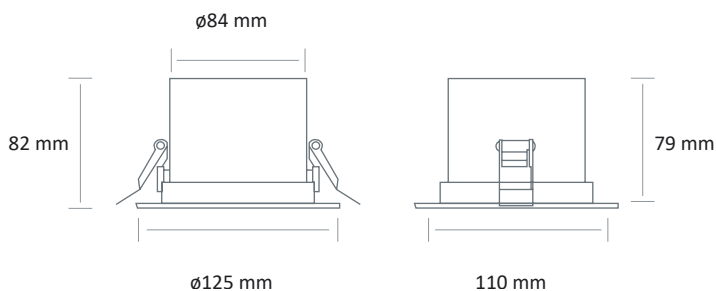

| RÉFÉRENCE | CONSOMMATION | FLUX LUMINEUX | EFFICACITÉ DU SYSTÈME | TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|---------------------------------|
| DL 2180 LED 1400-830 | 10W | 1400 lumens | 140 lm/W | 3000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED 1400-840 | 10W | 1450 lumens | 145 lm/W | 4000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED 1800-830 | 12W | 1725 lumens | 143,7 lm/W | 3000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED 1800-840 | 12W | 1775 lumens | 147,9 lm/W | 4000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED-2000-930 | 14W | 1918 lumens | 137,9 lm/W | 3000 K | 90 | D |
| DL 2180 LED-2000-940 | 14W | 2016 lumens | 145 lm/W | 4000 K | 90 | D |
| DL 2180 LED 2500-830 | 17W | 2425 lumens | 142,6 lm/W | 3000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED 2500-840 | 17W | 2500 lumens | 147 lm/W | 4000 K | 80 | D |
| DL 2180 LED-3500-930 | 25,4W | 3434 lumens | 135,2 lm/W | 3000 K | 90 | D |
| DL 2180 LED-3500-940 | 25,4W | 3629 lumens | 142,9 lm/W | 4000 K | 90 | D |