


■ LS 2047-2 LED



LUMINAIRES SUSPENDUS ■ LED

- Projecteurs suspendus pour module LED SPOT, maximum 2 x 4 046 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B50)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 163 lm/W
- Corps en tôle d'acier peint
- Système de refroidissement statique
- Verre clair antireflet de protection de l'optique
- Poids : Approx. 5 kg
- Nombre de projecteurs : 2
- Convertisseur(s) : Fixe, Gradation DALI
- Option(s) : Connectique rapide (CORD), Filtres de couleur (FIL)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions

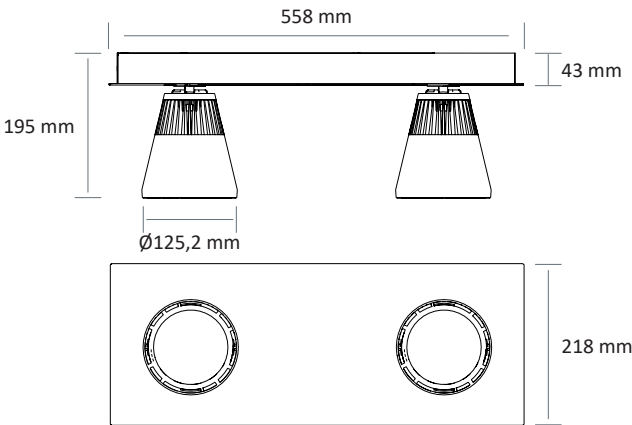

Performance des modules d'éclairage métiers

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LS 2047-2 LED 3600-927	Boulangerie	2x24,1 W	2x26,8 W	2x3567 lumens	133,2 lm/W	2700 K	90	-
LS 2047-2 LED 2700-930	Boucherie	2x29,4 W	2x32,7 W	2x2733 lumens	83,7 lm/W	3000 K	90	-
LS 2047-2 LED 3000-950	Poissonnerie	2x16,8 W	2x18,5 W	2x3015 lumens	163 lm/W	5000 K	90	E
LS 2047-2 LED 4000-950	Poissonnerie	2x24,1 W	2x26,5 W	2x4046 lumens	152,7 lm/W	5000 K	90	E

Performance des modules à haute efficacité (HE) IRC 90 avec R9>80

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LS 2047-2 LED HE 3000-930	2x16,8 W	2x18,7 W	2x3010 lumens	161,3 lm/W	3000 K	90	E
LS 2047-2 LED HE 3000-935	2x16,8 W	2x18,7 W	2x2991 lumens	160,2 lm/W	3500 K	90	E
LS 2047-2 LED HE 3000-940	2x16,8 W	2x18,7 W	2x3015 lumens	161,5 lm/W	4000 K	90	E
LS 2047-2 LED HE 4000-930	2x24,1 W	2x26,8 W	2x4016 lumens	150 lm/W	3000 K	90	E
LS 2047-2 LED HE 4000-935	2x24,1 W	2x26,8 W	2x3991 lumens	149 lm/W	3500 K	90	E
LS 2047-2 LED HE 4000-940	2x24,1 W	2x26,8 W	2x4023 lumens	150,2 lm/W	4000 K	90	E