





DL 2821 LED - TRIMLESS 2W



36X36 mm 

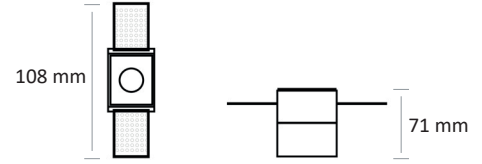


DL 2821 LED - TRIMLESS 6W

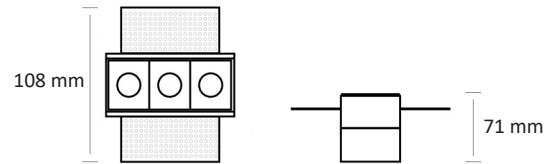


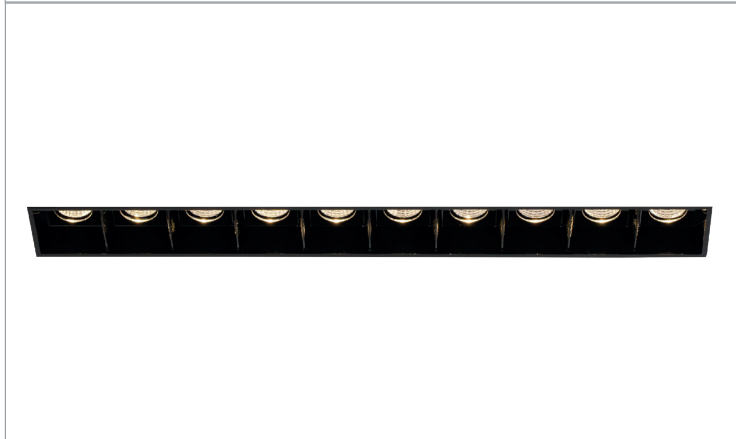
83X36 mm 




DL 2821 LED - TRIMLESS 10W

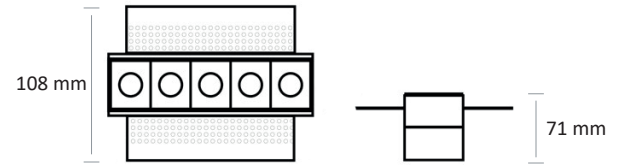


130X36 mm 



DL 2821 LED - TRIMLESS 20W

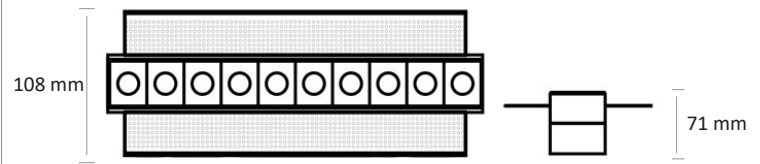

263X36 mm 

Couleur(s)

DL 2821 LED - TRIMLESS

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 2100 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 105 lm/W
- Optique composée d'une lentille et d'un réflecteur individuel pour chaque module
- Corps en aluminium peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 0,05 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)



Faisceau(x)



Normes

Classe III | IP 20 | 650°

Classe d'efficacité énergétique



RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
DL 2821 LED TRIMLESS 210-930	2W	210 lumens	105 lm/W	3000 K	90
DL 2821 LED TRIMLESS 630-930	6W	630 lumens	105 lm/W	3000 K	90
DL 2821 LED TRIMLESS 1000-930	10W	1050 lumens	105 lm/W	3000 K	90
DL 2821 LED TRIMLESS 2100-930	20W	2100 lumens	105 lm/W	3000 K	90