

## DL 2822 LED - ASY



### Couleur(s)



130X36 mm



## MICRO-LENTILLE / RÉFLECTEURS ■ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 1050 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 105 lm/W
- Corps en aluminium peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 0,4 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

### Convertisseur(s)



### Normes

Classe III | IP 20 | 650°


### Classe d'efficacité énergétique



### Faisceau(x)



### Dimensions

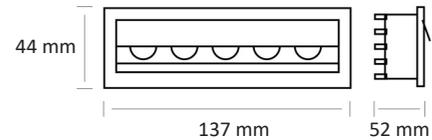

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
DL 2822 LED ASY - 600-930	6,2W	600 lumens	96,8 lm/W	3000 K	90
DL 2822 LED ASY - 1200-930	10W	1050 lumens	105 lm/W	3000 K	90