


DL 2822 LED - ASY



Couleur(s)



130X36 mm



MICRO-LENTILLE / RÉFLECTEURS - LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 1250 lumens
- IRC de 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 3 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 125 lm/W
- Corps en aluminium peint
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 0,4 kg
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)

Convertisseur(s)



Normes

Classe III | IP 20 | 650°


Classe d'efficacité énergétique



Faisceau(x)



Dimensions

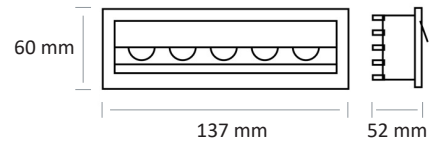

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
DL 2822 LED ASY - 1200-930	10W	1250 lumens	125 lm/W	3000 K	90