

LS 5151 LED




Couleur(s)



Orientation du flux lumineux



SYM DASY ELL INT SI

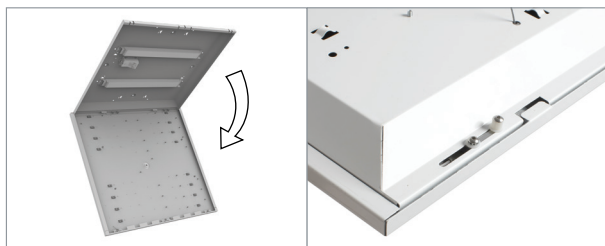

LUMINAIRES SUSPENDUS ■ LED

- Luminaire suspendu pour module LED, maximum 41 600 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie module Middle flux 100 000h (L80B10), 50 000h (L90B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 182,1 lm/W
- Corps en tôle d'acier prélaqué
- Système de refroidissement statique
- Maintenance par le dessous
- Système de verrouillage par loquets
- Accroches par filins ou étriers canalis
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD), Cellule de détection de luminosité et/ou de présence (CEL)


Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 20 | 650°



Dimensions

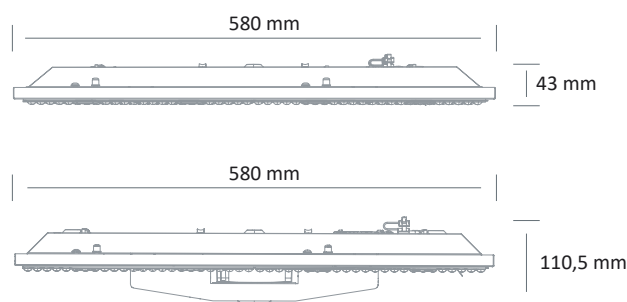


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS AVEC CELLULE (en mm)	DIMENSIONS SANS CELLULE (en mm)	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LS 5151-A LED 16600-840	580 x 322	580 x 211	95,1 W	16 640 lumens	175 lm/W	4 000 K	80	C
LS 5151-B LED 23100-840	580 x 421	580 x 310	127,2 W	23 160 lumens	182,1 lm/W	4 000 K	80	C
LS 5151-C LED 33200-840	580 x 520	580 x 409	190,2 W	33 280 lumens	175 lm/W	4 000 K	80	C
LS 5151-D LED 41600-840	580 x 619	580 x 508	233,5 W	41 600 lumens	178,1 lm/W	4 000 K	80	C

PHOTOMETRIES


Optique Intensive :
Rendement 90 %

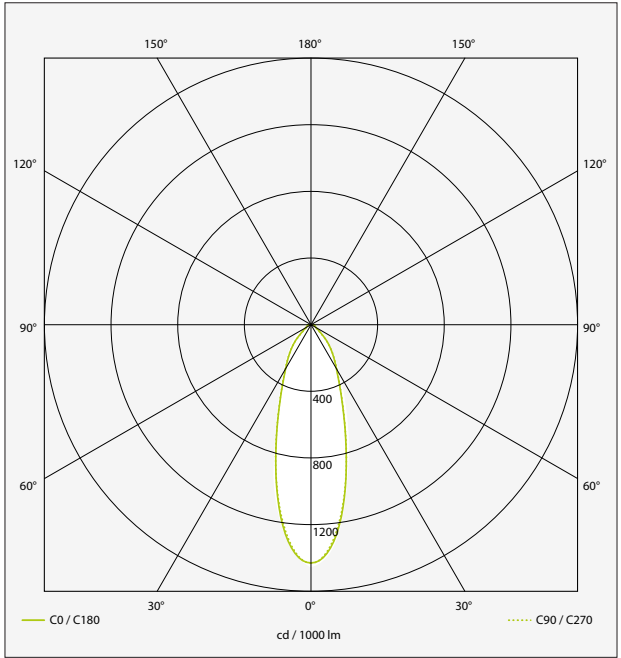


Optique Semi-intensive :
Rendement 96 %

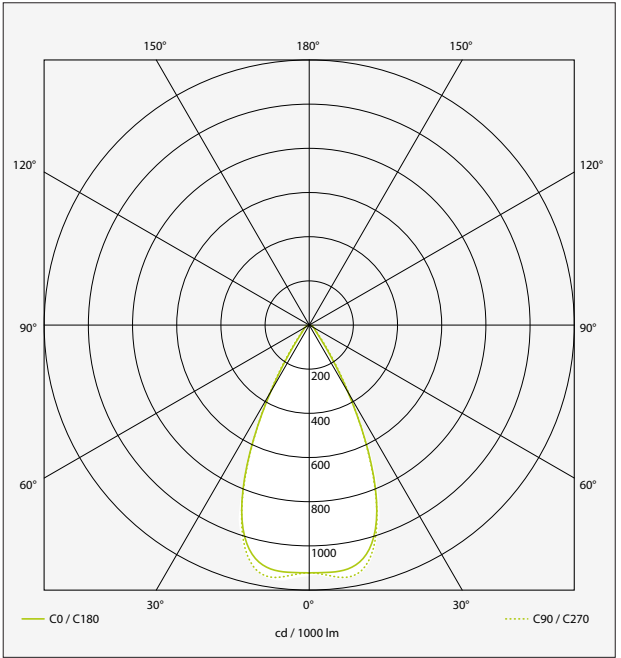

Optique Elliptique :
Rendement 96,5 %

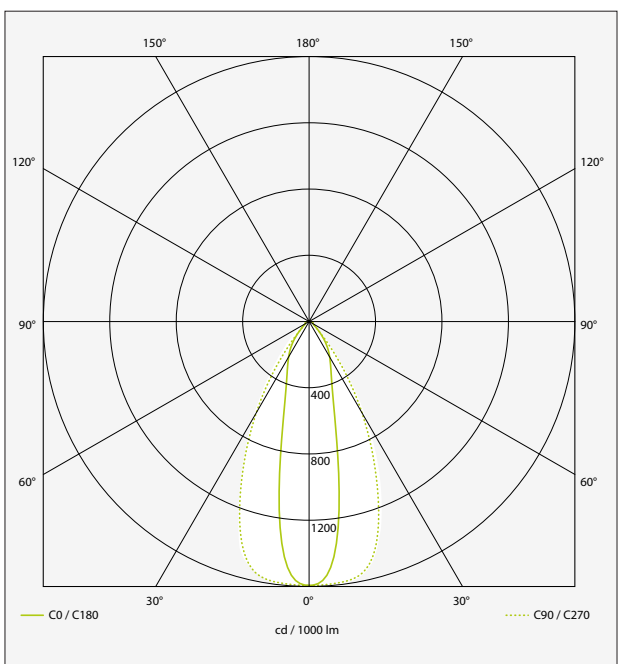

Optique Symétrique :
Rendement 97 %

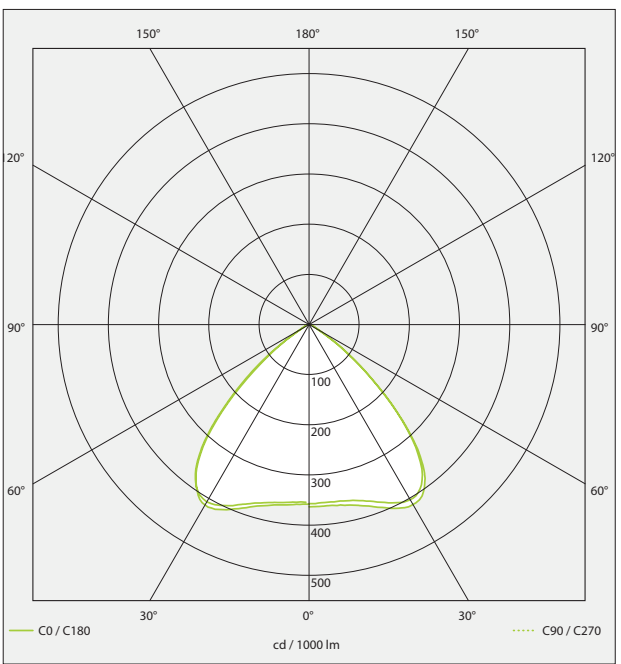

■ PHOTOMETRIES

Optique Double Asymétrique :
Rendement 97 %



DASY

