


- Réglette lumineuse équipée de ruban LED 24 volts, maximum 2500 lumens/mètre
- Haute qualité de lumière avec un IRC de 90
- Disponible en 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Durée de vie 50 000 heures
- Efficacité lumineuse jusqu'à 112 lm/W
- Corps en aluminium, embouts en plastique
- Diffusant opale (DO)
- Système de refroidissement statique
- **Couleur(s)** : Aluminium (ALU)



### Convertisseur(s)

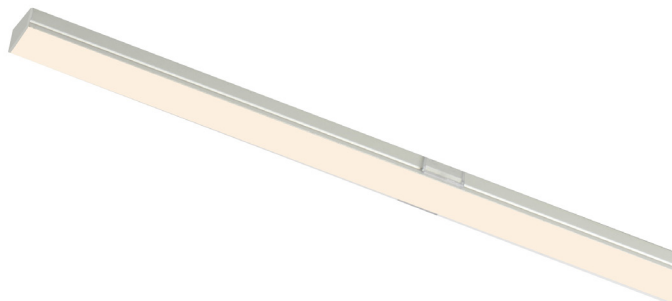

### Normes

Classe III | IP20 | 650°



### Classe d'efficacité énergétique



### Faisceau(x)



### Dimensions

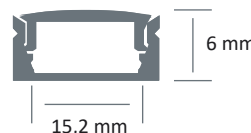

### Couleur(s)



RÉFÉRENCE	PUISSANCE (WATT/METRE)	FLUX LUMINEUX (LUMENS/METRE)	EFFICACITE (LM/W)	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
RG 2328 LED-600-927	5,3	503	93	2700 K	90
RG 2328 LED-600-930	5,3	530	98	3000 K	90
RG 2328 LED-600-940	5,3	600	112	4000 K	90
RG 2328 LED-600-965	5,3	600	112	6500 K	90
RG 2328 LED-1200-927	11	1040	93	2700 K	90
RG 2328 LED-1200-930	11	1095	98	3000 K	90
RG 2328 LED-1200-940	11	1250	112	4000 K	90
RG 2328 LED-1200-965	11	1250	112	6500 K	90
RG 2328 LED-1800-927	19,2	1730	91	2700 K	90
RG 2328 LED-1800-930	19,2	1820	96	3000 K	90
RG 2328 LED-1800-940	16,8	1840	110	4000 K	90
RG 2328 LED-1800-965	16,8	1840	110	6500 K	90
RG 2328 LED-2500-927	26,9	2400	89	2700 K	90
RG 2328 LED-2500-930	26,9	2520	94	3000 K	90
RG 2328 LED-2500-940	23	2500	108	4000 K	90
RG 2328 LED-2500-965	23	2500	108	6500 K	90