

PR 5056-A LED GHOST



PROJECTEURS LED

- Projecteur orientable pour module LED SPOT, maximum 3949 lumens
- IRC de 80 et 90
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 2 500 K, 3 000 K, 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 137,5 lm/W
- Adaptateur pour rail 3 allumages avec driver intégré
- Tête en fonte d'aluminium
- Système de refroidissement statique
- Poids : approx. 0,9 kg
- Convertisseur(s) : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- Option(s) : Réflecteur elliptique (ELL), Volet (VOL)
- Groupe de risque photobiologique 0

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 | 650° | RG0

Faisceau(x)



Dimensions

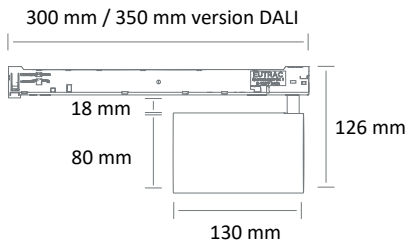

RÉFÉRENCE	RAYON	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PR 5056-A GHOST LED 2000-925-boulangerie	Boulangerie	23,8 W	29 W	2086 lumens	72 lm/W	2500 K	90	-
PR 5056-A GHOST LED 2000-930-boucherie	Boucherie	23,8 W	29 W	2158 lumens	74,4 lm/W	3000 K	90	-
PR 5056-A GHOST LED 3300-930	-	23,9 W	28,7 W	3281 lumens	114 lm/W	3000 K	90	E
PR 5056-A GHOST LED 3400-940	-	23,9 W	28,7 W	3384 lumens	118 lm/W	4000 K	90	E
PR 5056-A GHOST LED 3700-830	-	23,9 W	28,7 W	3714 lumens	127,7 lm/W	3000 K	80	D
PR 5056-A LED GHOST 3900-840	-	23,9 W	28,7 W	3949 lumens	137,5 lm/W	4000 K	80	D

Option(s)




ELL




VOL

PHOTOMETRIES


Faisceau 16,5°
Rendement 87%

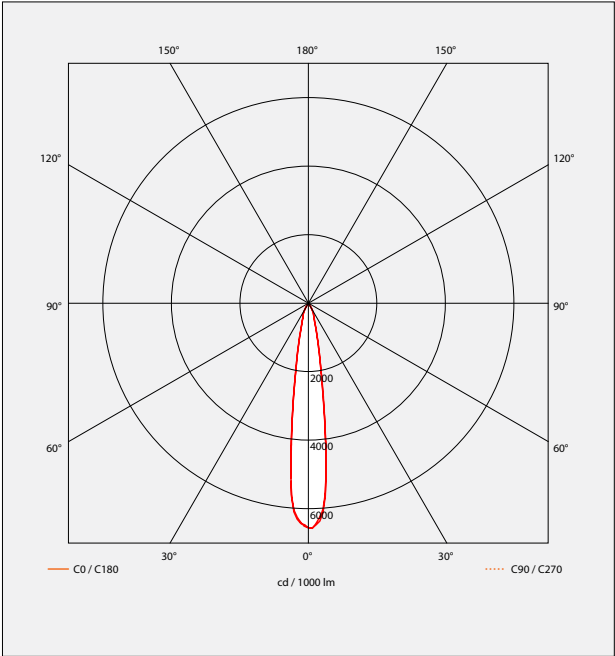


Faisceau 33°
Rendement 89%

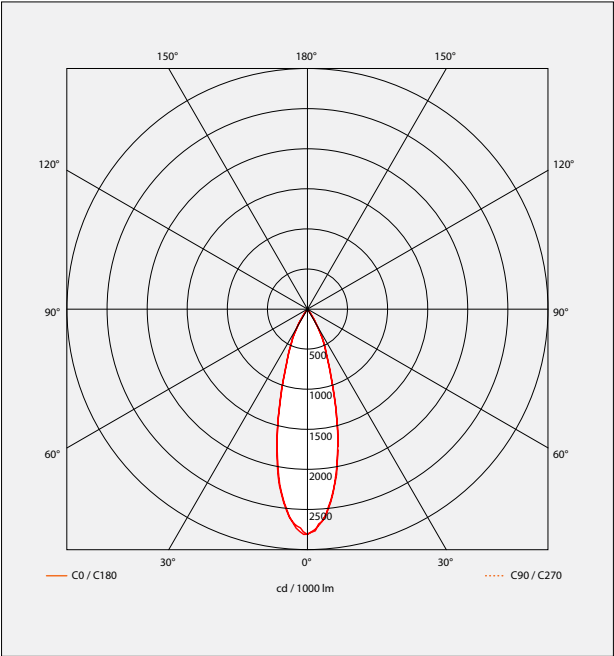

Faisceau 42°
Rendement 88%

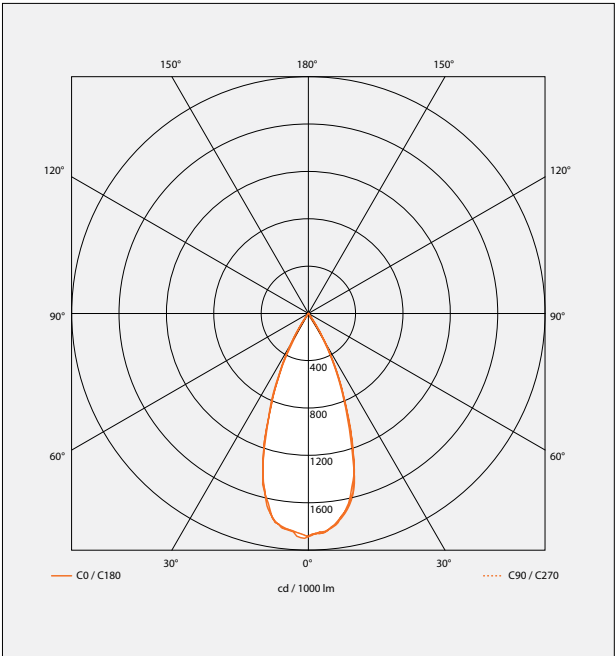

Faisceau 59°
Rendement 88%

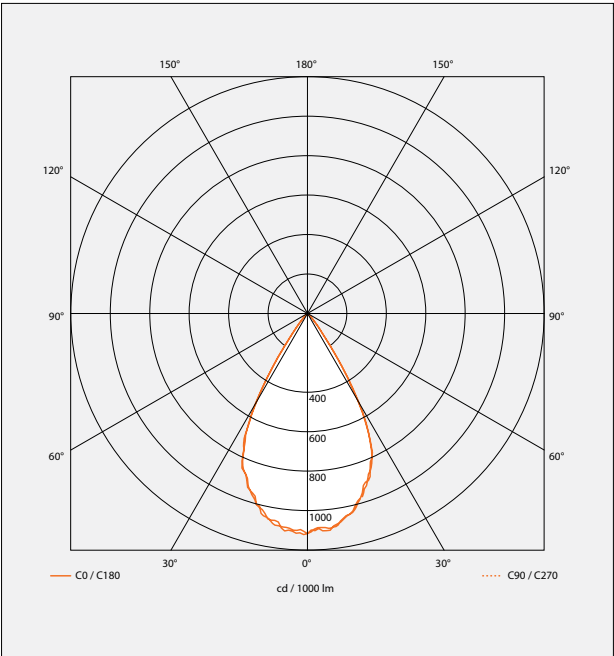

PHOTOMETRIES

Faisceau Elliptique
Rendement 92%

