






AR 5152-1 LED

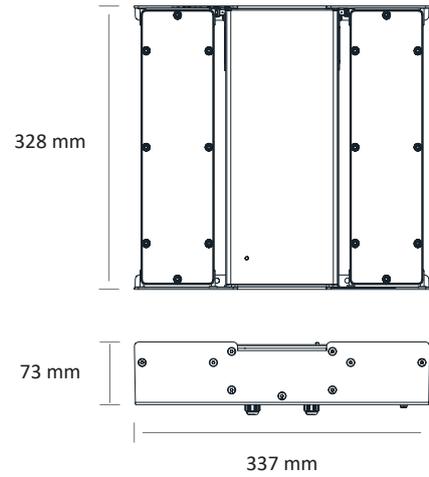

AR 5152-2 LED

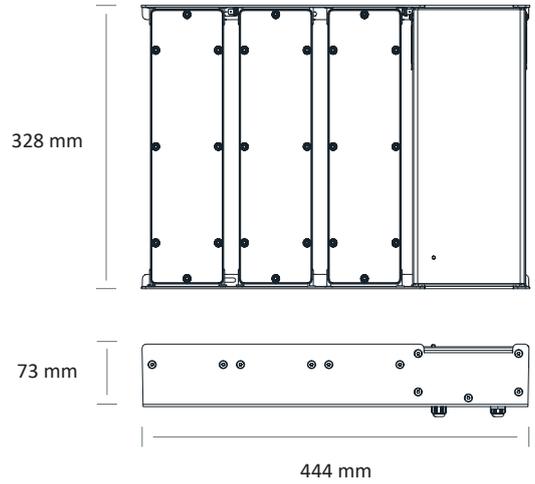

AR 5152-3 LED

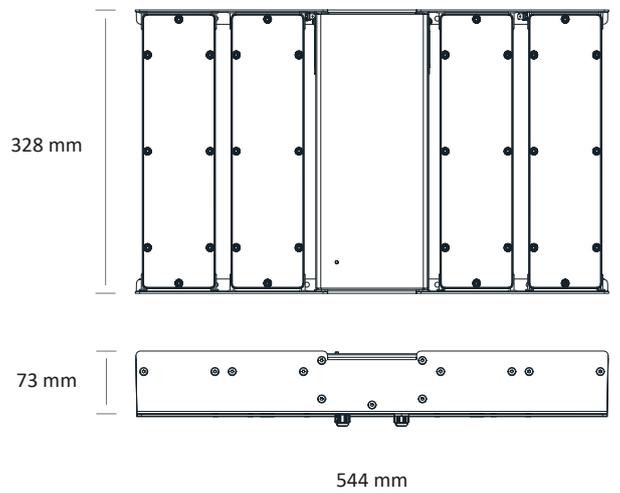

Couleur(s)



AR 5152 LED

- Armature pour module LED SPOT double, triple ou quadruple, maximum 31 980 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 2 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 188,1 lm/W
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Options** : Cellule de détection de luminosité et/ou de présence (CEL)
- Luminaire spécial avec une garantie de 8 ans

Convertisseur(s)



Normes

Classe I | IP 65 | 650°

Maintenance



Maintenance facilitée par le dessous (grâce à un couvercle avec clip)

RÉFÉRENCE	NB DE MODULE(S)	PUISSANCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AR 5152 LED 22000-840	2	119,2 W	128,2 W	23 100 lumens	180,2 lm/W	4000 K	80	D
AR 5152 LED 22000-840	3	114 W	122,6 W	23 055 lumens	188,1 lm/W	4000 K	80	D
AR 5152 LED 22000-840	4	112 W	123,1 W	23 100 lumens	187,7 lm/W	4000 K	80	D
AR 5152 LED 30000-840	3	156 W	167,7 W	30 600 lumens	182,4 lm/W	4000 K	80	D
AR 5152 LED 31000-840	4	158,9 W	170,8 W	31 980 lumens	187,3 lm/W	4000 K	80	D