LE PANEL LED 600X600



LUMINAIRES ENCASTRÉS ▪ LED

- Luminaire encastré pour module LED LINÉAIRE, maximum 3 800 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 5 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie 80 000 heures (L80B10)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 118 lm/W
- Corps en acier peint
- **UGR < 19**
- **Convertisseur(s) :** Fixe, Gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s) :** Filin de sécurité

Convertisseur(s)




Normes

Classe II | IP 20 |IK 02 | RG0

Faisceau(x)



Dimensions

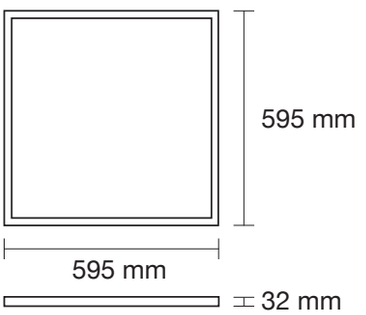

Couleur(s)



RÉFÉRENCE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LE PANEL LED-600x600 3800-840	32 W	3800 lumens	118 lm/W	4 000 K	80	E

RÉVISION (JJ/MM/AA) : 30/09/2026

TRATO Lighting 22, rue Molière - BP369 - 59057 ROUBAIX Cedex 01 (Lille) FRANCE - Tél. : +33 (0) 320 81 50 00 - Email : contact@trato.fr - Web : www.trato.fr