


LS 5163 LED



Couleur(s)

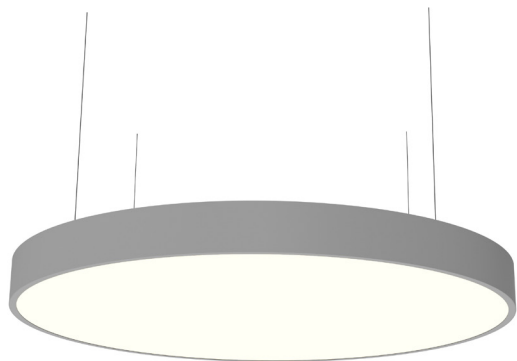

LUMINAIRES SUSPENDUS ■ LED

- Luminaire suspendu pour module LED, maximum 15 315 lumens
- IRC de 80
- Ellipse de MacAdam : 3 SDCM
- Disponible en 4 000 K
- Durée de vie 50 000 heures (L80B20)
- Efficacité lumineuse du système jusqu'à 184 lm/W
- Corps en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Système de refroidissement statique
- **Convertisseur(s)** : Fixe, Convertisseur à gradation DALI (CDIMMDALI)
- **Option(s)** : Connectique rapide (CORD)

Convertisseur(s)




Normes

Classe I | IP 20 | 650°

Faisceau(x)



Dimensions



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	CONSOMMATION	FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ DU SYSTÈME	TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
LS 5163 LED 6000-840	ø600 mm	32,4W	5814 lumens	179,4 lm/W	4000 K	80
LS 5163 LED 15000-840	ø1150 mm	83,2W	15 317 lumens	184 lm/W	4000 K	80